

D-Link 10/100BaseTX to 100BaseFX Converter

Ръководство за бърза инсталация

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА


Това ръководство за бърза инсталация, ви дава стъпка по стъпка инструкции за настройка на D-Link Media Converter. Модела който сте закупили, може да има разлики с показания на илюстрациите. Повече информация относно техническата спецификация, начина на свързване и компонентите на устройството, ще намерите на сайта. Виж раздел Техническа поддръжка.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО

1. Този конвертор е plug and play устройство.
2. Включете единия край на доставения с продукта AC към DC захранващ адаптер с захранващо напрежение 7.5Vdc/1.5Amp към DC жака на конвертора. Свържете другия край към стандартен AC контакт.


ПЛЪЗГАЩИ КЛЮЧОВЕ

За превключване между режими duplex и half duplex ключовете са плъзгачи. За повече информация, виж таблицата по-долу.

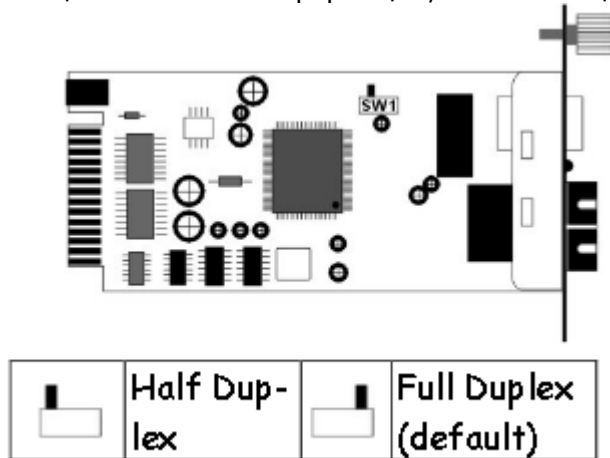


ИНСТАЛИРАНЕ В ШКАФ/ШАСИ

Конвертора може да бъде инсталиран в във всеки от разширителните слотове на специално изградените шкафове/шасита.

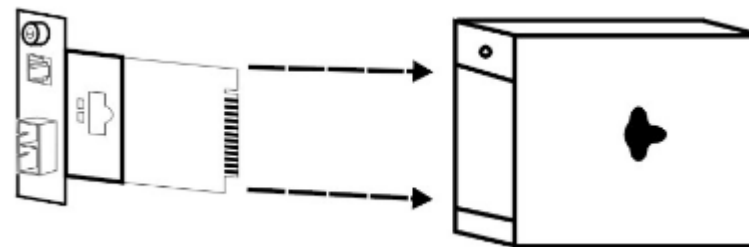

Развийте винта и поставете вътре платката на конвертора

- Първо инсталирайте конвертора на носещия елемент доставен със шасото:
- Стъпка 1:** Развийте винтовете и извадете платката на конвертора.
- Стъпка 2:** Поставете платката на конвертора в един от празните слотове.
- Стъпка 3:** Закрепете конвертора върху основата с помощта на винт.

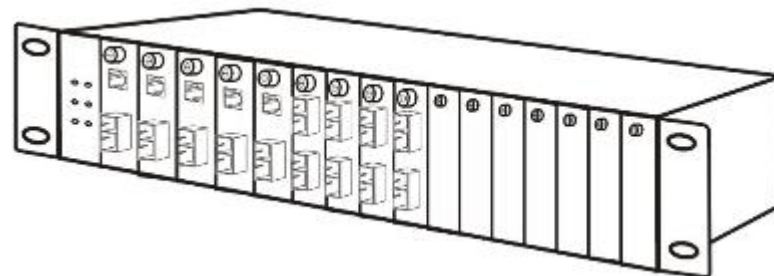

LED ИНДИКАТОРИ



Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg

Индикатор	Състояние	Индикация
Захранване (PWR)	Свети постоянно	Захранването е включено.
	Не свети	Захранването е изключено.
100Mbps (100)	Свети постоянно	Порт TX работи на скорост 100Mbps.
	Не свети	Порт TX работи на скорост 10Mbps.
Порт TX (TX) Порт FX (FX) FDX/COL	Свети постоянно (FDX)	Работи в режим full duplex. FDX означава full duplex.
	Не свети	Работи в режим half duplex.
	Мига (COL)	Колизия на данни.
Порт TX (TX) Порт FX (FX) LINK/ACT	Свети постоянно (LINK)	Установена мрежова връзка.
	Не свети	Няма връзка.
	Мига (ACT)	Предава или приема данни. ACT означава Activity.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

На сайта на D-Link ще намерите допълнителна информация, относно инсталацията на продукта или технически характеристики.

Великобритания и Ирландия www.dlink.co.uk
 Германия www.dlink.de
 Франция www.dlink.fr
 Нидерландия www.dlink.nl
 Белгия www.dlink.be