


D-Link USB 2.0 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter

DUB-E100

Ръководство за бърза инсталация

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

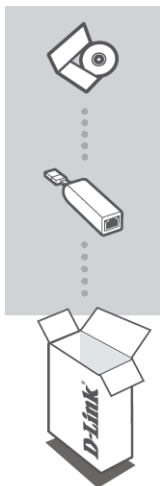

Инсталационен диск

Съдържа софтуер и драйвери

USB 2.0 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter

DUB-E100

Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се с продавача.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Компютър с Microsoft Windows® 7, Vista®, XP (Service Pack 2) или 2000, Mac OS или Linux.
- USB порт
- Най-малко 32MB памет

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА


ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРИ

Описания процес на инсталиране на драйвери е за операционни системи Windows 7, Vista и XP. Процеса може да се различава малко, за по-старите операционни системи на Windows. За инсталация на драйвери за Mac или Linux системи, потърсете информация в ръководството от диска или на сайта на D-Link.

WINDOWS 7, VISTA И XP

Стъпка 1: Поставете инсталационния диск в оптичното устройство на компютъра. Ще се появи прозорец с потребителски интерфейс. Кликнете Install за да започне инсталацията на драйверите. Ще се появи InstallShield Wizard и ще завърши инсталацията.

Забележка: Ако потребителският интерфейс не стартира автоматично, стартирайте Autorun ръчно от диска.

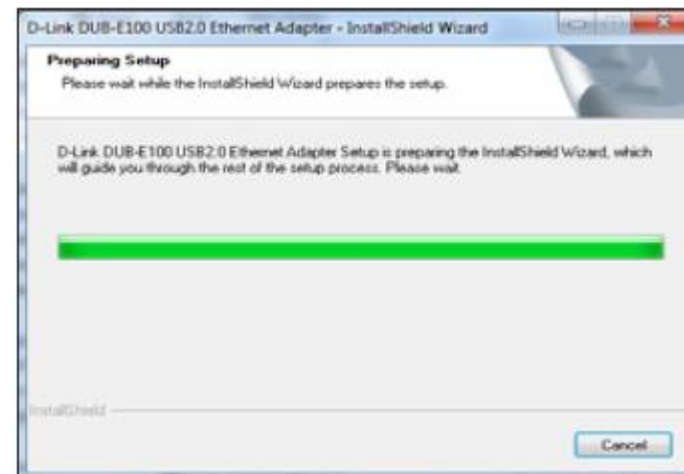

Стъпка 2: След като завърши инсталацията на драйверите, продължете с хардуерната инсталация, описана в следващия раздел.

ХАРДУЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ

Стъпка 1: Свържете кабела на DUB-E100 към USB порта на компютъра.

Стъпка 2: Свържете Ethernet кабела към Ethernet порта на DUB-E100.

Стъпка 3: Свържете другия край на Ethernet кабела към вашия мрежов комутатор, хъб или рутер.

Стъпка 4: Windows ще открие новия хардуер и ще ви подкани за инсталиране драйверите.

За Window 7 и Vista:

Инсталацията на драйверите ще стартира автоматично.

За Window XP:

Ще се появи прозорец Found New Hardware Wizard. Изберете **Yes, this time only**, и кликнете **Next** за да продължите.

От следващия екран, изберете опцията за автоматични инсталиране на драйверите и кликнете Next за да продължите. Инсталацията на драйверите ще стартира автоматично.

ИНСТАЛАЦИЯТА Е ЗАВЪРШЕНА

След като инсталацията приключи, индикаторът за скорост ще започне да свети в зелено, ако DUB-E100 е свързан към 100Mbps мрежа. Индикаторът TX/RX мига в оранжево при трансфер на данни. Ако двата индикатора не светят, може би има проблем с физическата свързаност. Проверете кабелите, между DUB-E100, компютъра и мрежата. Проверете дали комутаторът, хъба или рутера са включени.



Индикатор за скорост

Свети в зелено когато мрежовата свързаност е 100Mbps.

TX/RX индикатор

Мига в оранжево когато приема или изпраща данни.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Благодарим ви за избора на D-Link продукт. За допълнителна информация, поддръжка и ръководства за продуктите, посетете сайта на D-Link www.dlink.co.uk.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg