


# D-LINK 7-PORT HI-SPEED USB HUB DUB-H7

## Ръководство за бърза инсталация

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

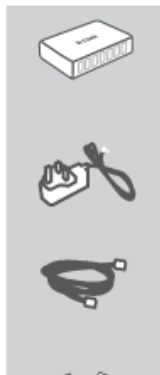

**D-Link 7-port Hi-Speed USB Hub DUB-H7**


**Захранващ адаптер**

**USB 2.0 кабел**




Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се с продавача.


### ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА



1. Свържете захранващия адаптер към конектора за захранване на DUB-H7, след това включете захранващия адаптер към електрическия контакт.



2. Свържете USB тип В конектора (по-малкия конектор) към порта на DUB-H7.



3. Свържете USB тип А конектора (по-големия конектор) към USB порта на вашия компютър.

4. Компютъра автоматично ще разпознае и инсталира драйвери за устройството. Може да свържете USB 2.0 или USB 1.1 устройства към кой да е от портовете на устройството. Двата черни USB порта осигуряват допълнителна мощност за fast-charge (бързо зареждане) на iPad® или подобен продукт, когато LED индикаторът свети в зелено (Fast-Charge mode).

### FAST-CHARGE MODE

#### СМЯНА ОТ СТАБДАРТЕН РЕЖИМ КЪМ FAST-CHARGE MODE

- В стандартен режим на работа (син индикатор), петте бели и двата черни порта получават един и същ ток на зареждане – 0.5A.
- В fast-charge режим (зелен индикатор), двата черни порта получават по 1.2A всеки, за ефективно и бързо зареждане на батерии с висок капацитет, като тези на iPad®.
- Включете DUB-H7 в режим fast-charge като го изключите от вашия компютър или като изключите компютъра. Индикаторът ще светне в зелено, когато устройството е в режим fast-charge.

### iPAD® SYNC

#### ЗАРЕЖДАНЕ И СИНХРОНИЗИРАНЕ НА iPAD® ЕДНОВРЕМЕННО

- Ако искате да заредите и синхронизирате вашия iPad® едновременно, когато е свързан посредством DUB-H7 към компютър с Windows, идете на Product Support страницата за DUB-H7 на сайта [www.dlink.com](http://www.dlink.com) и свалете iPad\_Charge.exe програмата на вашия компютър. След като инсталирате програмата на компютъра, ще можете да зареждате и синхронизирате вашия iPad® едновременно.
- Внимание: iPad® е регистрирана търговска марка на Apple Inc.

## РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

### ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

#### 1. Компютърът ми не разпознава DUB-H7.

Проверете дали, правилно сте свързали всички кабели и захранващия адаптер. Проверете USB порта на компютъра, към който сте свързали DUB-H7, дали работи нормално. Ако имате съмнения, използвайте друг USB порт.

#### 2. Какво да направя, ако излезе следното съобщение на компютъра "USB Hub Current Limit Exceeded"?

Когато портът се претовари, това съобщение ще излезе на екрана на компютъра. Спрете DUB-H7, като го извадите от компютъра, извадете кабелите и захранващия адаптер също, за 5 секунди. След това ги включете отново.

#### 3. Мога ли да използвам Fast-Charge режима, когато компютърът ми е в режим хибернация?

Някои компютри не поддържат fast-charge по време на режим на хибернация, защото те не изключват USB портовете си, когато влязат в режим на хибернация. За да проверите дали вашият компютър поддържа това, включете DUB-H7 към компютъра преди да го поставите в режим на хибернация. Ако индикаторът на DUB-H7 не светне в зелено, когато компютърът е в режим хибернация, вашият компютър не поддържа fast-charge режим по време на хибернация. В този случай, може просто да изключите DUB-H7 от компютъра, за да активирате fast-charge режим.

#### 4. Защо DUB-H7 не влиза автоматично в режим fast-charge, когато компютърът ми се изключи?

Идете в BIOS настройките на компютъра, и забранете "Keyboard/Mouse Boot" опцията. Внимавайте, някои компютри не поддържат автоматичен режим на зареждане, когато са изключени. Ако случаят е такъв, просто изключете DUB-H7 от компютъра, за да активирате fast-charge режим.

#### 5. Защо не се зареждат моя iPad®, или подобно устройство?

Проверете дали устройството е в режим fast-charge (зелен индикатор) и дали сте включили iPad® или друго мобилно устройство в черния порт.

## ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Великобритания и Ирландия

[www.dlink.co.uk](http://www.dlink.co.uk)

Германия

[www.dlink.de](http://www.dlink.de)

Франция

[www.dlink.fr](http://www.dlink.fr)

Нидерландия

[www.dlink.nl](http://www.dlink.nl)

Белгия

[www.dlink.be](http://www.dlink.be)

Люксембург

[www.dlink.be](http://www.dlink.be)

Полша

[www.dlink.pl](http://www.dlink.pl)

Чехия

[www.dlink.cz](http://www.dlink.cz)

Австралия

[www.dlink.com.au](http://www.dlink.com.au)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)