

asustor

Ръководство за бърза инсталация AS4002T/AS4004T

Забележки



Наредба на Федералната комисия по съобщенията

Този уред отговаря на правилата в раздел 15 от наредбата на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията му зависи от следните две условия:

- Това устройство не трябва да причинява вредни смущения.
- Това устройство трябва да приема всяка получена намеса, включвайки намеси, които могат да доведат до нежелана експлоатация.

Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за клас А дигитални устройства, съгласно раздел 15 от правилата на Федералната комисия по съобщенията. Тези ограничения са създадени за да предоставят приемлива защита срещу вредните смущения в жилищните инсталации. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия, и ако не се инсталира или използва според инструкциите може да причини вредни смущения на радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при дадена инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения по радио или телевизионния приемник, което може да се определи чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към електрически контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Промени или изменения, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

CE предупредителен знак



CE знак за устройства без безжичен LAN/Bluetooth

Предоставената версия на това устройство отговаря на изискванията от директива 2004/108/ЕО „Електромагнитна съвместимост“ на Европейската икономическа общност, както и на IEC60950-1:2005 (2^{ра} редакция)+A1:2009 „Информационно технологично оборудване - Безопасност“.

Инструкции за безопасност

Тези инструкции за безопасност ще удължат живота на NAS. Следвайте всички инструкции и предпазни мерки.

Електрическа безопасност

Изключете устройството от източника на ток преди почистване.

Използвайте само даденият захранващ адаптор. Използвайки други адаптори можете да повредите устройството.

Уверете се, че сте включили захранването към правилният източник на ток. Проверете етикета на адаптора за номиналните мощности.

Безопасност при експлоатация

- НЕ поставяйте продукта на място, където може да се намокри.
- Поставете продукта на стабилна равна повърхност.
- Използвайте продукта при условия с температури между 5°C и 35°C.
- НЕ блокирайте вентилационните отвори по капака на този продукт. Винаги осигурявайте добра вентилация за продукта.
- НЕ поставяйте никакви предмети и не разливайте течности във вентилационните отвори. Ако се сблъскате с технически проблеми с този продукт, свържете се с квалифициран техник или с вашия търговец. НЕ се опитвайте да ремонтирате този продукт сами.



Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Този продукт е предназначен да позволи правилна повторна употреба на части, както и рециклиране. Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Име на модела	AS4002T	AS4004T
 Захранващ кабел	x1	x1
 Адаптер	x1	x1
 RJ45 Мрежов кабел	x2	x2
 10 Gigabit Мрежов кабел	x1	x1

 Болтове за използване с 2.5" HDD	x8	x16
 CD за инсталация	x1	x1
 Ръководство за бърза инсталация	x1	x1

ИНСТАЛАЦИЯ НА ХАРД ДИСК

Инструменти:

- поне един 3.5" SATA хард диск
- отвертка

1. Премахнете предния панел, както е показано на изображението по-долу.

AS4002T



AS4004T



2. Използвайте лостчето, за да извърпате диска от съответното отделение.

AS4002T



AS4004T



3. Поставете твърдия диск в отделението.

- ✓ **За да инсталирате 3 1/2 " твърд диск, моля премахнете двете релси от двете страни на тавата за твърд диск. Поставете твърдия диск в тавата, подравнете и поставете релсите, за да подсигурите твърдия диск, след което го поставете в NAS.**



✓ За да инсталирате 2½" твърд диск, моля, премахнете двете релси от двете страни на тавата за твърд диск. Подравнете твърдия диск спрямо четирите дупки, означени с 2,5 инча, като SATA конекторът е обрънат навън. Внимателно завъртете тавата с главата надолу и закрепете устройството с четирите винта М3, включени в комплекта, както е показано по-долу.



4. Плзнете дисковата тава върху релсите. С помощта на лостчето леко плзнете дисковата тава върху релсите на гнездото за диска. С помощта на лостчето леко натиснете диска, за да стигне до края на панела. Закрепете дисковата тава на място, като натиснете надолу лостчето. Лостчето трябва да се затваря лесно и да се отваря с двоен клик. Моля, уверете се, че дисковата тава е избутана докрай, преди да опитате да фиксирате лостчето.

AS4002T



AS4004T



5. Върнете предния панел.



СВЪРЗВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА NAS

1. Свържете устройството към източника на захранване.
2. Свържете го към вашият рутер, свич или хъб чрез Ethernet кабел.
3. Натиснете и задръжте Power бутона за 1-2 секунди до като синият светлинен индикатор се включи. Това показва, че сториджът е включен. До като е включен, зеленият индикатор за състоянието на системата ще свети премигвайки, както и синият индикатор за мрежа.
4. Сториджът е готов за работа веднага щом зеленият индикатор спре да премигва и свети без прекъсване. Тогава ще чуете и звуков сигнал от системата - хардуерната инсталация е приключила. Преминете към ръководството за софтуерна инсталация.

AS4002T



AS4004T




РЪКОВОДСТВОТО ЗА СОФТУЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ

Има четири метода, чрез които можете да извършите инсталацията. Можете да изберете най-удобният за вас. Ако нямате налично оптично устройство можете да посетите уебсайта на ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) за да свалите последната версия на софтуера за да конфигурирате настройките.

Инсталация през CD

Windows


1. Поставете диска в компютъра и изберете "Start" от автоматичното менюто.

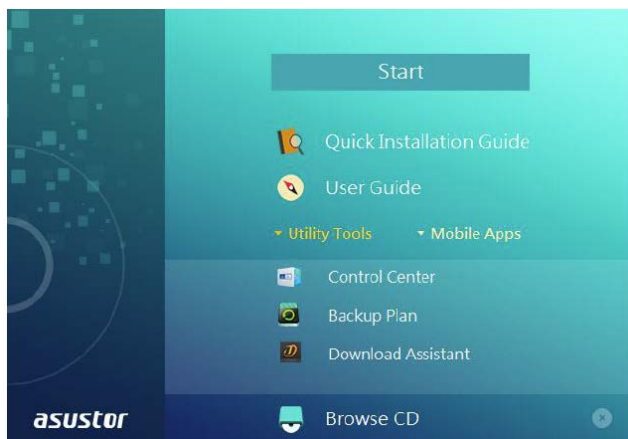

- Инсталационният wizard ще инсталира ASUSTOR Control Center на вашия компютър. След като завърши инсталацията той автоматично ще започне да сканира мрежата ви за устройства ASUSTOR NAS.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADN Version	Status	WOL
AS700UT-0001	172.16.1.44	AS700UT	AS13017031140002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.BF06	Ready	Enable
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14327004T000421	10:04:8B:8a:8B:08	2.4.1.BB01	Ready	Enable
AS7004T-ekidemo	172.16.2.120	AS7004T	20:14:09:12:00:03	2.4.0.BH21	Ready	Enable	Enable
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T	20:14:09:11:00:03	2.4.0.BF06	Ready	Enable	Enable
AS7000T-0001	172.16.2.79	AS7000T	20:14:07:0A:00:01	2:5.0.A5T1	Ready	Enable	Enable
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T	20:14:09:12:00:09	2.4.0.BF06	Ready	Enable	Enable
AS7000T-0009	172.16.1.88	AS7000T	AS115047000T000009	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BB01	Ready	Enable
AS7010T-0000	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008228888	20:14:07:02:00:04	2:5.0.A6B1	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	8500000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BB01	Ready	Enable
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS12345678910000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BB01	Ready	Enable
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010T000221	10:04:8B:8a:8B:70	2.4.0.BF06	Ready	Enable
hwAS7012N-7608	172.16.2.3	AS7012N	AS14097012N00053	10:04:8B:8a:76:08	2.4.1.BB01	Ready	Enable
700B-TV	172.16.2.142	AS7000T	AS14087010T00044	10:04:8B:8a:8a:e5	2.4.1.BB01	Ready	Enable

- Изберете вашето устройство от списъка и следвайте инструкциите за да завършите конфигурацията.

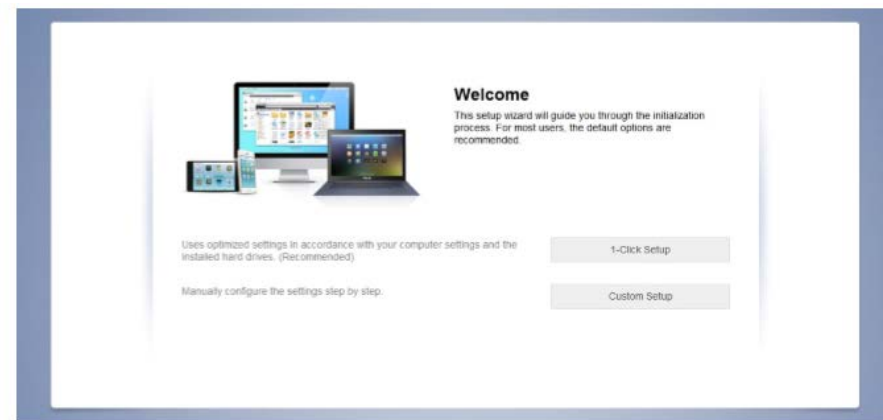

Подробности и обяснение как да инсталирате софтуера през мобилният си телефон, чрез директна връзка, друга операционна система или от самият дисплей на устройството можете да намерите на диска в комплектацията.


СВЕТИЛНИ ИНДИКАТОРИ



- Power бутон с LED индикатор
- LED индикатор на статуса на системата
- Мрежов LED индикатор
- USB LED индикатор
- LED индикатор за твърдия диск

LED индикатор	Цвят	Описание	Състояние
Захранване	Син	Непрекъсваща светлина	Устройството е включено
	Оранжев	Премигва на всеки 10 секунд	Нощен режим на индикатора
Състояние на системата	Зелен	Премигване	Включване
		Непрекъсваща светлина	Системата е в готовност
Мрежа	Син	Непрекъсваща светлина	1 Gigabit Мрежов порт е свързан
	Лилав	Непрекъсваща светлина	10 Gigabit Network порт е свързан
USB	Зелен	Непрекъсваща светлина	Свързаното USB устройство е в готовност да се използва
		Премигване	Достъпът до данните е в прогрес
Твърд диск	Зелен	Непрекъсваща светлина	Твърдият диск е в готовност
		Премигване	Достъпът до данните е в прогрес
	Червен	Непрекъсваща светлина	Аномалия в трърдия диск

ЗАДЕН ПАНЕЛ

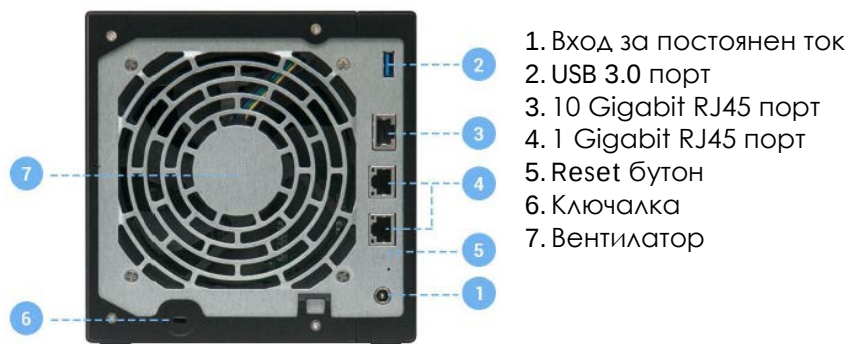

Пълното ръководство за продукта, ще намерите на диска от комплектацията.