

# Ръководство на потребителя за Dell Pro 24 All-in-One QC24251


## I. Първи стъпки

1. Свържете основата на стойката със стойката (Фиг. 1).
2. Монтирайте стойката, като я вкарате и натиснете надолу в гнездото на задния капак, докато щракне на мястото си (Фиг. 2).
3. Свържете клавиатурата и мишката.


**Бележка:** За инструкции относно настройката, вижте документацията, предоставена с клавиатурата и мишката.



(Фиг. 1)

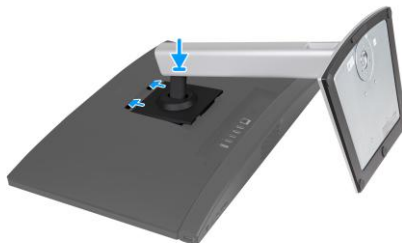

(Фиг. 2)



(Фиг. 3)

4. Свържете захранващия кабел към компютъра (Фиг. 3).
5. Натиснете бутона за включване на компютъра (Фиг. 4).
6. Завършете конфигурирането на Windows:

### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Допълнителна информация относно инсталирането и конфигурирането на Ubuntu може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

### За Windows:

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.


**Бележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при поискване.

- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

7. Намерете Dell apps в Windows Start меню. Тази стъпка не е задължителна, но е препоръчителна.



(Фиг. 4)



Dell Optimizer е интелигентно приложение, което помага на вашия компютър да работи по-бързо и по-ефективно, като автоматично настройва важни функции като захранване, батерия, екран, тъчпад за съвместна работа и засичане на присъствие. Също така ви осигурява лесен достъп до приложенията, които сте получили с новия си компютър. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** SupportAssist е иновативна технология от Dell, създадена да се грижи проактивно за вашия компютър. Тя извършва непрекъснат мониторинг на хардуерните компоненти и софтуерната конфигурация, като открива отклонения от нормалната работа и предотвратява потенциални неизправности чрез ранна диагностика. Подобрява производителността и сигурността на системата, а при нужда автоматично инициира връзка с техническата поддръжка на Dell за по-бързо разрешаване на проблеми. За повече информация вижте: <https://www.dell.com/support/product-details/en-bg/product/supportassist-business-pcs/resources/manuals>.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist.

## II. Хардуерни компоненти

### Изглед отдясно

#### 1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт с PowerShare

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

Поддържа Power Delivery, което позволява двупосочно захранване между устройства. Осигурява изходна мощност до 10 W, което позволява по-бързо зареждане.

**Бележка:** PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства, дори когато компютърът е изключен.

**Бележка:** Ако USB устройство е свързано към PowerShare порта, преди компютърът да бъде изключен или да премине в режим на хибернация, е необходимо да го изключите и свържете отново, за да се активира зареждането.



### Изглед отляво

#### 1. Индикатор за активност на устройството за съхранение

Свети, когато компютърът чете от или записва върху устройствата за съхранение.

#### 2. Универсален аудиожак за слушалки

Свързва слушалки (включително и такива с микрофон).



### Изглед отпред

#### 1. Ляв микрофон

Осигурява дигитален звук за аудиозапис и гласови повиквания.

#### 2. Десен микрофон

Осигурява дигитален звук за аудиозапис и гласови повиквания.

#### 3. Прибираща се камера


Позволява ви да провеждате видеоразговори, да правите снимки и да записвате видеа. Камерата може да се прибира, за да предпазите личното си пространство, когато тя не се използва.

#### 4. Десен високоговорител

Осигурява аудиоизход.

#### 5. Ляв високоговорител

Осигурява аудиоизход.



### Прибираща се камера

**Бележка:** За да използвате прибиращата се камера, натиснете надолу камерата, разположена в горната част на компютъра. За да приберете камерата и да защитите личното си пространство, натиснете камерата надолу, докато щракне на място.



#### 1. Камера

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видеочатове.

#### 2. Светлинен индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

## Изглед отдолу

### 1. Местоположение за стойка/VESA монтаж

Позволява монтирането на VESA връзка с винтова резба 100 мм x 100 мм за употреба при стандартни условия на околната среда или една от стойките, предлагани от Dell за вашия компютър.

### 2. MyDell QR код

MyDell е вашият персонализиран портал за съдържание, който включва видеа, статии, ръководства и достъп до поддръжка – всичко на едно място, специално за вашето Dell устройство.

### 3. Сервизен етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация.

### 4. Заден панел

За свързване на USB, аудио-, видео- и други устройства.

### 5. Слот за SD карта

Поставете SD карта, за да четете от и да записвате върху нея.

### 6. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C порт

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.


### 7. Вградена самодиагностика на дисплея (BIST)

Натиснете и задръжте този бутон, докато компютърът стартира вградената самодиагностика на дисплея (BIST).

### 8. Бутон за захранване

- Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.
- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

**Бележка:** Можете да персонализирате поведението на бутона за захранване в Windows.

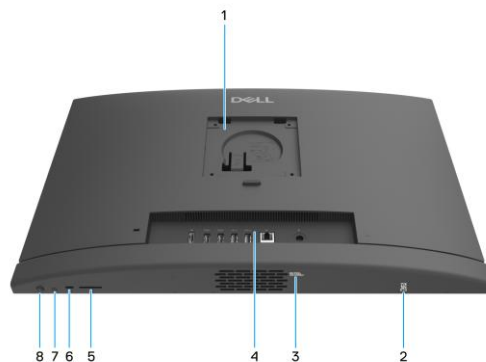

## Заден панел

### 1. DisplayPort++ 1.4a HBR3/ HDCP 2.3 порт

За свързване на външен дисплей или проектор. Може да поддържа видеоизход с до 5120 x 3200 при 60 Hz.

### 2. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) портове

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

### 3. USB 2.0 портове със SmartPower On

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 480 Mbps.


**Бележка:** Когато функцията за събуждане чрез USB е активирана в BIOS-а, компютърът ще се включи или събуди от хибернация, когато се използва USB устройство, свързано към този порт, например мишка или клавиатура.

### 4. RJ45 ethernet порт (1 Gbps)

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или ширококолов модем за мрежов или интернет достъп.

### 5. Порт за захранващ адаптер

Свържете захранващ адаптер, за да осигурите захранване на компютъра си.

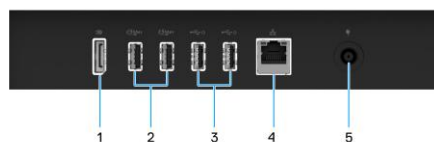

## III. Инструкции за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.

- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Не използвайте разклонители или удължители с претоварен капацитет, тъй като това може да доведе до прегряване или риск от пожар.
- Препоръчва се да свържете устройството към захранване с вградена защита от претоварване или към непрекъсваемо захранване (UPS), за да се предпазите от повреди при електрически напрежения и токови удари.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, леко навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества, и избягвайте пръскането директно върху устройството.
- Почистете LCD екрана с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почиствате дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк: <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

#### Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

#### V. Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на [dell.com](http://dell.com). Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

**Производител:** Dell Technologies

**Адрес:** Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

**Телефон:** 1-877-275-3355

**Имейл:** [bill.scannell@dell.com](mailto:bill.scannell@dell.com)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).