Ръководство на потребителя
за компактна безшумна клавиатура и мишка Dell Pro – KM555

1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

Безшумна мишка Dell

Безшумна клавиатура Dell



Dell Secure Link USB приемник

Батерии (1 бр. тип AA и 2 бр. тип AAA)

Ръководство на потребителя

2. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВАТА

Безжична мишка

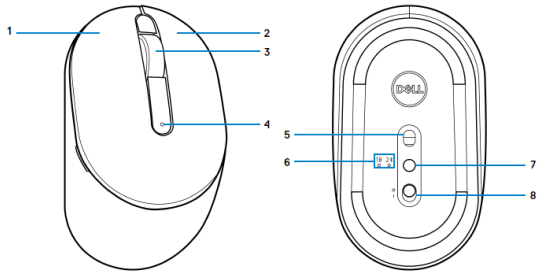

1. Бутон за ляв клик
2. Бутон за десен клик
3. Среден бутон и колелце (скролер)
4. LED индикатор за ниско ниво на батерията
5. Оптичен сензор
6. LED индикатори за режим на свързване
7. Бутон за режим на свързване
8. Бутон за включване/изключване

Безжична клавиатура

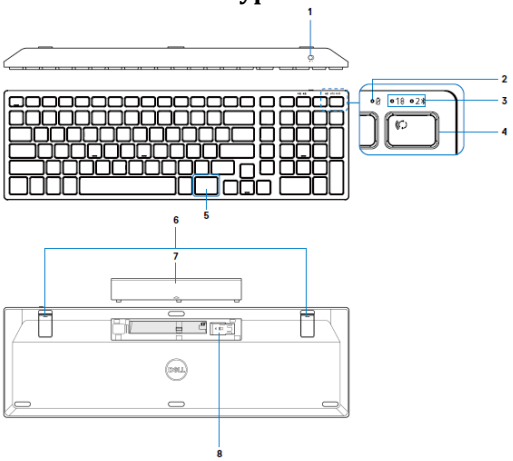

1. Бутон за включване/изключване
2. LED индикатор за ниско ниво на батерията
3. LED индикатори за режим на свързване
4. Клавиш за режим на свързване
5. Клавиш за Copilot
6. Регулируеми наклонени крачета
7. Капак за батерията
8. Слот за съхранение на USB приемника

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Комплектът от компактна безшумна клавиатура и мишка Dell Pro – KM555 е перфектното решение за професионалисти, които ценят тишината, прецизността и удобството. Проектирани да минимизират разсейванията, тази елегантна комбинация от клавиатура и мишка осигурява безшумно натискане на клавишите и плавно движение на мишката, без излишен шум – идеални за отворени офис пространства или работа у дома. Компактният и симетричен дизайн на мишката е удобен както за левичари, така и за десничари, докато клавиатурата спестява място и поддържа работния плот чист и подреден. Двуканалната връзка чрез Bluetooth® и Dell Secure Link USB приемник гарантира стабилност и сигурност при свързване към различни устройства. Технологията Smart Connect автоматично превключва между Bluetooth® и радиочестотна (RF) връзка, осигурявайки лесна и безпроблемна свързаност, а Dell Pair позволява бързо свързване с едно кликване на мишката и клавиатурата. С помощта на Dell Peripheral Manager можете лесно да персонализирате настройките, като чувствителност на мишката (DPI) и честота на опресняване, за максимално удобство. Изработени с до 64% рециклирана пластмаса, тази клавиатура и мишка осигуряват комфорт при работа и допринасят за опазването на околната среда. Подобрете продуктивността си с Dell Pro Compact Silent Keyboard and Mouse – KM555, където тишината среща ефективността.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ

	Безжична мишка	**Безжична клавиатура**
Цвят	черен	черен
Размери	Д 104,46 mm x Ш 60,28 mm x В 38 mm	Д 398,60 mm x Ш 126,86 mm x В 26,27 mm
Тегло	67 g (без батерия), 89 g (с батерия)	406 g (без батерия), 428 g (с батерия)
Гаранция	1 година	1 година

5. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройствата само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от устройствата. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройствата на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройствата. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени или препоръчани от производителя.
- Не излагайте устройствата на вода или други течности. Устройствата не са предназначени за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройствата съдържат малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане!

⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия при използване на неправилен тип батерия! Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията на местните органи за управление на отпадъците.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, не мачкайте и не пробивайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

6. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Настройване на безжичната мишка



1. Намерете отвора отстрани на капака на мишката. С върха на пръста си повдигнете капака на мишката.



2. Извадете Dell Secure Link USB приемника от отделението му.



3. Поставете батерията тип AA в отделението за батерия.

4. Върнете капака на мишката на място му.



5. Плъзнете бутона за включване/изключване, за да включите мишката.

***Бележка**: Уверете се, че разстоянието между компютъра и мишката е до 10 метра.*

Свързване на безжичната мишка

Вашата безжична мишка Dell може да се свързва с устройства както чрез Dell Secure Link USB приемник, така и чрез Bluetooth. Можете да свързвате и превключвате между лаптоп, настолен компютър или всяко съвместимо мобилно устройство.

Свързване чрез Dell Secure Link USB приемник

За да свържете мишката чрез Dell Secure Link USB приемника, трябва да го поставите в USB порта на компютъра си.

Лаптоп



Настолен компютър

Индикаторът за режим на свързване (1) на мишката светва за 30 секунди, което означава, че процесът на свързване е в ход, след което изгасва.

Мишката е свързана с Вашия компютър.



Мишката е в процес на свързване.

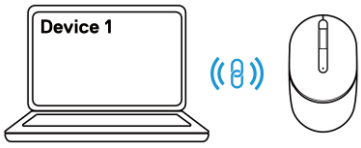

Процесът на сдвояване на мишката е завършен.

***Бележка**: Ако компютърът ви няма USB-A порт, е необходим адаптер от USB-C към USB-A (продава се отделно).*

Свързване чрез Bluetooth

1. Натиснете бутона за режим на свързване, за да преминете в режим на сдвояване чрез Bluetooth (2).
2. Задръжте бутона за режим на свързване за 3 секунди. Уверете се, че Bluetooth LED (2) мига в бяло, което означава, че процесът на сдвояване чрез Bluetooth е започнал.



Стартиране на режима на сдвояване чрез Bluetooth.



Мишка в режим на Bluetooth сдвояване.

Индикаторът за режим на свързване (2) мига в продължение на 3 минути, което показва, че мишката е в режим на сдвояване.

3. Свържете безжичната мишка с компютъра си, поддържащ Bluetooth.

Настройване на безжичната клавиатура

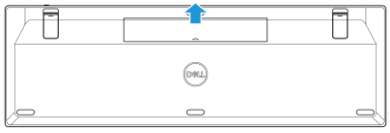

1. Премахнете капака на батерията.



2. Поставете батериите тип AAA в отделението за батерии.

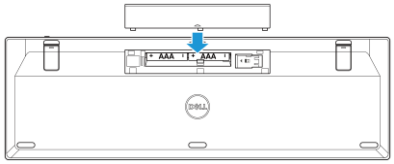

3. Поставете обратно капака на батерията.



4. Плъзнете бутона за включване/изключване надясно, за да включите безжичната клавиатура.

***Бележка**: Уверете се, че разстоянието между компютъра и клавиатурата е до 10 метра.*

Свързване на безжичната клавиатура

Вашата безжична клавиатура Dell може да се свързва с устройства както чрез Dell Secure Link USB приемник, така и чрез Bluetooth. Можете да свързвате и превключвате между лаптоп, настолен компютър или всяко съвместимо мобилно устройство.

Свързване чрез Dell Secure Link USB приемник

За да свържете клавиатурата чрез Dell Secure Link USB приемника, трябва да го поставите в USB порта на компютъра си.

Лаптоп



Настолен компютър



Индикаторът за режим на свързване (1) на клавиатурата светва за 30 секунди, което означава, че процесът на свързване е в ход, след което изгасва.
Клавиатурата е свързана с Вашия компютър.

Избрано е свързване чрез
Dell Secure Link USB приемник.

Процесът на сдвояване на клавиатурата е завършен.

***Бележка**: Ако компютърът ви няма USB-A порт, е необходим адаптер от USB-C към USB-A (продава се отделно).*

Свързване чрез Bluetooth

1. Натиснете клавиша за режим на свързване на вашата клавиатура, докато индикаторът за режим на свързване (2) не светне, показвайки, че е избран Bluetooth режим на свързване.



2. Натиснете клавиша за режим на свързване за 3 секунди. Уверете се, че индикаторът за Bluetooth (2) мига в бяло, с което сдвояването е започнало. Индикаторът за режим на свързване (2) мига в продължение на 3 минути, показвайки, че клавиатурата е в режим на сдвояване.



3. Свържете безжичната клавиатурата с компютъра си, поддържащ Bluetooth.

Почистване

Изключете устройствата и ги почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни и абразивни почистващи препарати, като продукти, съдържащи белина.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.
Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance
Изхвърляйте устройствата в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Не изхвърляйте тези продукти с битови отпадъци
Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.
Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:
Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: Dell Technologies
Адрес: Dell Inc.
1 Dell Way
Round Rock, TX 78682, US
Телефон: 1-877-275-3355
Имейл: bill.scannell@dell.com

Може да намерите допълнителна информация за продукта на: www.polycomp.bg.