

Ръководство на потребителя за Dell Thunderbolt Dock WD19TB

I. Представяне на продукта:

Докинг станцията Dell Thunderbolt Dock WD19TB е устройство, което ви помага да свържете вашите електронни устройства към компютъра си посредством Thunderbolt 3 (Type-C) кабелен интерфейс. Свързването на компютъра към докинг станцията ви дава достъп до всички периферни устройства (мишка, клавиатура, стерео тонколони, външен твърд диск и дисплеи с големи размери) без да се налага да поставяте всяко едно устройство в компютъра.

Внимание: Преди да използвате тази докинг станция трябва да ъпдейтнете BIOS-а на компютъра ви, графичните драйвери, Thunderbolt драйвера, Thunderbolt фърмуера и драйверите на докинг станцията. Може да намерите най-новите им версии на www.dell.com/support. По-стари версии на BIOS-а и на драйверите може да попречат на вашия компютър да разпознае докинг станцията и да попречи на правилното ѝ функциониране. Винаги проверявайте дали няма препоръчан наличен фърмуер за вашата докинг станция на www.dell.com/support

II. Включено в доставката:

1. Докинг станция с USB Type-C кабел
2. Захранващ адаптер
3. Кабел за захранване
4. Ръководство за бързо инсталиране



III. Хардуерни изисквания:


Преди да използвате тази докинг станция трябва да се уверите, че вашия компютър разполага с DisplayPort (поддържан) или Thunderbolt порт (препоръчан) over USB Type-C, който е създаден така че да поддържа работа с докинг станция. Докинг станциите на Dell се поддържат от специфични Dell системи. Може да видите списък с поддържаните системи и препоръчаните докинг станции на следния линк: Dell Commercial Docking Compatibility.

IV. Части и характеристики:

Изглед отгоре:



Бутон за Сън/Събуждане/ Включване



Бележки:

- Бутонът на докинг станцията е създаден, така че да имитира бутона за включване на вашата система. Ако свържете тази докинг станция към поддържани Dell компютри, бутонът на докинг станцията ще работи по същия начин по който работи бутона за включване на вашия компютър. Може да използвате бутона за включване, поставяне в режим Сън или за силово изключване на компютъра ви.
- Този бутон на докинг станцията не работи, ако сте свързали станцията към компютри, които не са поддържани от Dell или компютри, които не са Dell.

Изглед отпред:




1. USB 3.1 Gen1 порт/ Gen2 Type-C



2. USB 3.1 Gen1 порт с PowerShare



Порт за аудио слушалки

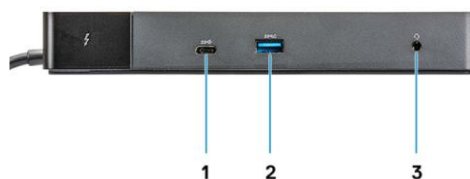


Изглед отляво:



Слот за заключване с форма тип wedge



Слот за заключване Kensington



Изглед отзад:



1. Line-out



2. DisplayPort 1.4 (2)




3. HDMI 2.0 порт



4. USB 3.1 Gen1/Gen 2 Type-C порт с DisplayPort 1.4



5. USB 3.1 Gen1 порт (2)

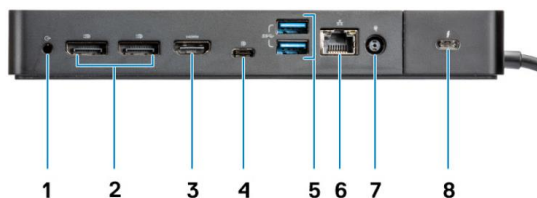

6. Мрежов конектор (RJ-45)



7. Конектор за захранване



8. Type-C с Thunderbolt 3 порт (свързан към Thunderbolt 3 хост)/ Type-C USB 2.0 порт (свързан към не-Thunderbolt хост).

Изглед отдолу:

1. Етикет със сервисна информация




V. Инсталиране:

1. Ъпдейтнете системната BIOS, графичните драйвери и драйверите на www.dell.com/support/drivers.



2. Свържете AC адаптера към ел. контакт. След това свържете адаптера към 7.4 мм DC-in порта за захранване на докинг станцията.
3. Свържете USB Type-C конектора към компютъра. Ъпдейтнете фърмуера на докинг станция на www.dell.com/support/drivers.
4. Ако желаете може да свържете множество дисплеи към докинг станцията.

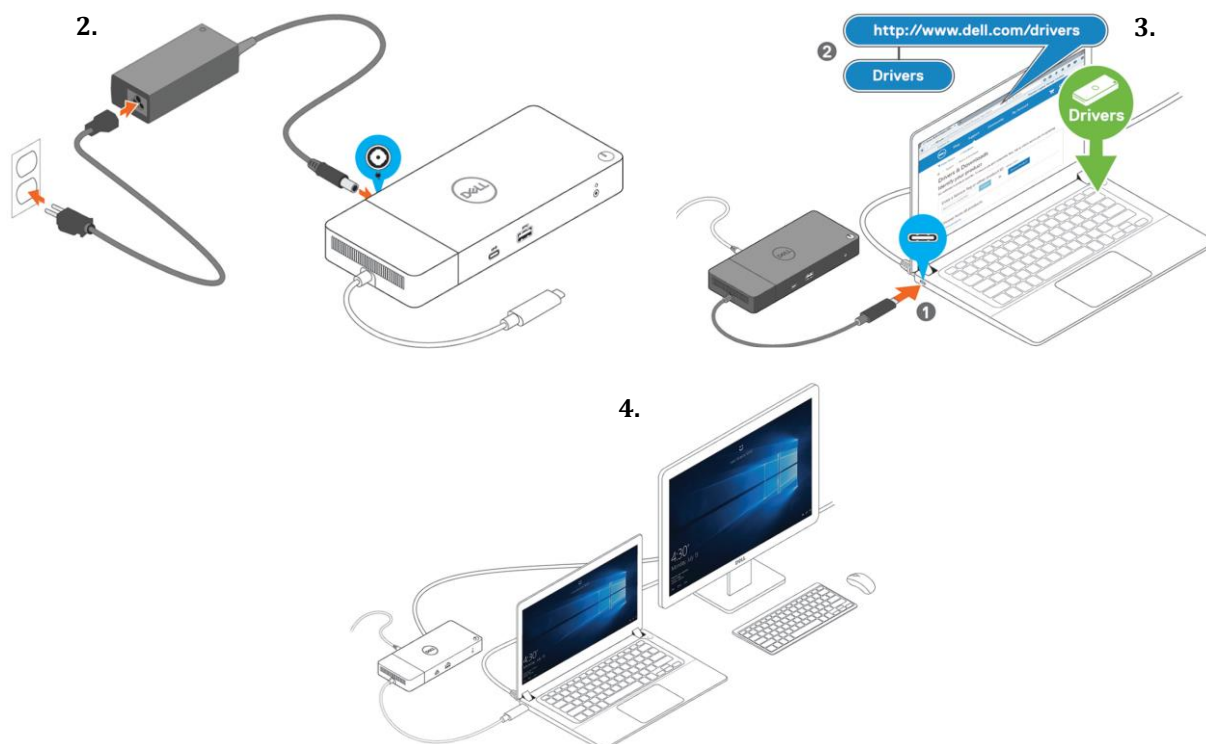

VI. Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на следния линк: <https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Може да намерите допълнителна информация за продукта на: www.polycomp.bg