

# Ръководство на потребителя за Dell Vostro 7620

## I. Подготовка за работа:

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

**Бележка:** Компютърът може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране с цел запазване на заряда на батерията. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра, когато включвате компютъра за първи път.

2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Забележка:** Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended



**My Dell:** Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).


**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Ъпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация вижте [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

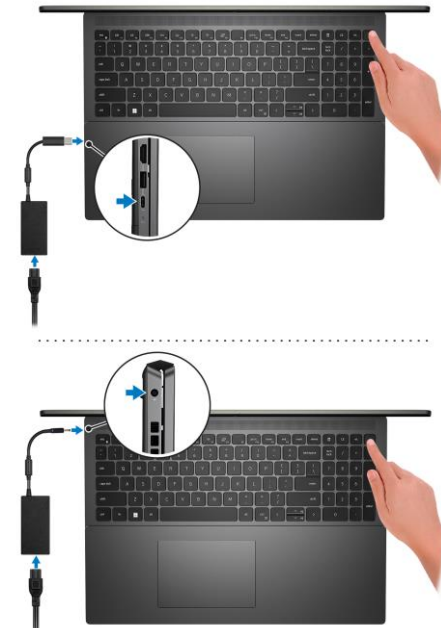

## II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Жак за слушалки:

За свързване на слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.

2. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост



на пренос на данни до 5 Gbps.

### 3. Мрежов порт:

Свържете Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или Интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000 Mbps.

### 4. Слот за SD-карти:

Записва върху и разчита от SD карти. Компютърът поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

### 5. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge"):

За свързване на защитен кабел, за да предотвратите неототоризирано преместване на вашия компютър.

#### Изглед отляво:

##### 1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и за зареждане на батерията.

##### 2. HDMI 2.0 порт:

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява ви изходно видео и аудио.

##### 3. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

##### 4. Thunderbolt 4.0 порт с Power Delivery и DisplayPort:

Поддържа USB4, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4 и също ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4.

**Бележка:** Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**Бележка:** За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

**Бележка:** USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

**Бележка:** Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплеи или един 8K дисплей.

##### 5. LED индикатор за статус на захранване и батерия:

Показва статуса на захранването и заряда на батерията.

Свети в бяло – Захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.

Свети в кехлибарен цвят – Зарядът на батерията е много нисък.

Не свети – Батерията е напълно заредена.

**Бележка:** При определени модели компютри, светлинният индикатор за статуса на батерията и захранването може да бъде използван и за диагностика.



#### Изглед отгоре:

##### 1. Високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

##### 2. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“:

▪ Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.

▪ Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

▪ Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

▪ Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

##### Бележки:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me



and My Dell на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

### 3. Десен клик

### 4. Ляв клик

### 5. Прецизен тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

#### Изглед отпред:

##### 1. Ляв микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

##### 2. Капаче на камера:

Плъзнете капачето на камерата, за да покриете обектива на камерата, за да предпазите личното си пространство, когато не използвате камерата.

##### 3. Камера:

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

##### 4. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

##### 5. Десен микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.



#### Изглед отдолу:

##### 1. Ляв високоговорител:

Подобрява нискочестотния аудио изход.

##### 2. Десен високоговорител:

Подобрява нискочестотния аудио изход.

##### 3. Етикет със сервизна информация и регулаторен етикет:

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници. Регулаторният етикет съдържа регулаторна информация за вашия компютър.



### III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция).
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (или Fn+ F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn + F11)	Начална страница.
F12 (или Fn + F12)	Последна страница
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + H	Смяна между светлинен индикатор за захранване и статус на батерия.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + R	Системна заявка.

Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + esc	Вкл./Изкл. на заключването на fn клавиша.
fn + страница нагоре	Страница нагоре.
fn + страница надолу	Страница надолу.

#### **IV. Регулаторна политика за съответствие:**

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).