

Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco Business s 150AX

I. Представяне на продукта:

Благодарим ви, че избрахте аксес-пойнт Cisco Business 150AX.

Този аксес-пойнт може да се използва за създаване на нова Wi-Fi 6 безжична мрежа или за разширяване на покритието на вашата съществуваща Cisco Business Wireless (CBW) Wi-Fi 6 мрежа.


Това ръководство за бърз старт ще ви помогне да стартирате вашия аксес-пойнт бързо и лесно и да се насладите на функционалностите му безпроблемно.

II. Включено в комплекта:

- Аксес-пойнт Cisco Business 150AX
- Комплект за монтаж
- Ethernet кабел
- Ръководство за бърз старт

III. Характеристики на устройството:

1. LED индикатор за статус
2. PoE (захранване през Ethernet) – входен порт (Ethernet Uplink Port)
3. Заклучване Kensington
4. Изключване
5. Бутон Режим
6. Отвор за защитен винт
7. Монтажна скоба

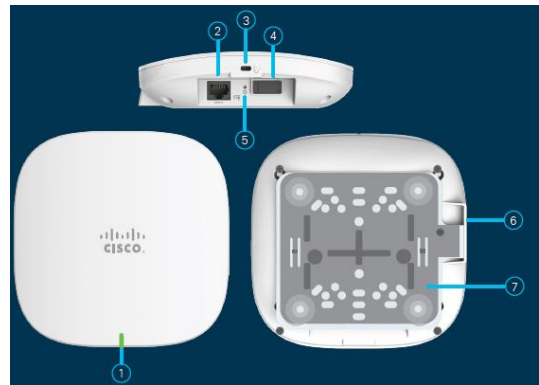


IV. Необходими неща за успешно стартиране на устройството:

- Активна интернет връзка.
- Мобилно устройство с възможност за Wi-Fi (не е свързано към активна безжична мрежа).
- Приложение Cisco Business Mobile или съвместим уеб браузър като Microsoft Edge (версия 10 или по-нова), Safari (версия 7 или по-нова), Firefox (версия 33 или по-нова) или Chrome (версия 38 или по-нова).
- PoE (Power over Ethernet) комутатор, рутер или PoE инжектор за осигуряване на захранване към аксес-пойнта за достъп.
- Рутер или комутатор (да действа като ваш DHCP сървър).

V. Свързване:

1. **Свържете вашия аксес-пойнт чрез Ethernet кабел** (предоставен в комплекта с устройството) към PoE LAN порт на вашия комутатор или рутер. Ако нямате PoE комутатор или рутер, ще трябва да използвате PoE инжектор.

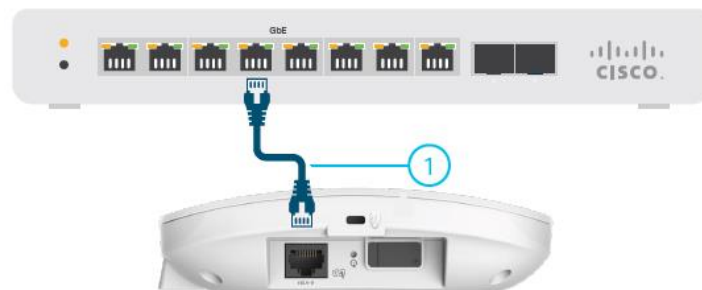

Настройване на нова мрежа или добавяне към съществуваща?

Настройване на нова мрежа:

Ако настройвате нова мрежа, устройството ще започне първоначално зареждане. LED индикаторът ще свети в зелено, червено и ще изгасне. Това е нормално и може да отнеме до 6

минути или повече. Устройството не е готово, докато LEDE индикаторът не светне постоянно в зелено. След като това се случи, можете да продължите към „Конфигуриране“.

2. Добавяне към съществуваща CBW Wi-Fi 6 безжична мрежа:

Позволете на аксес поинта да стартира и автоматично да актуализира своя фърмуер и конфигурация, за да съответства на съществуващата мрежа. Това може да отнеме 10 минути или повече и LED индикаторът ще свети в зелено, червено и ще изгасне. Това е нормално. След като LED индикаторът започне да свети непрекъснато в зелено, настройката е завършена и е готова за свързване към мрежата. След като сте свързани, LED индикаторът ще светне в синьо.



VI. Конфигуриране:

Изтеглете мобилното приложение Cisco Business.

Не е необходим компютър за настройка, просто използвайте приложението на мобилния си телефон.



Сканирайте QR кода тук, за да изтеглите приложението, или отидете на cisco.com/go/cbapp и следвайте инструкциите за инсталиране.



Алтернатива: Настройка чрез уеб интерфейс (интернет браузър)

Ако не желаете да използвате приложението Cisco Business Mobile, можете да използвате уеб интерфейса за настройка. Тези инструкции могат да бъдат намерени онлайн в документа за настройка на уеб интерфейса.

За поддръжка на Cisco и допълнителна продуктова документация, моля вижте

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/smb/product-support/small-business/wireless-mesh-100-AX-series.html>

V. Регулаторна информация:

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания.

© 2020 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Това устройство отговаря на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Крайното изхвърляне на този продукт трябва да отговаря на всички местни и национални директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg