

Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco Catalyst 9130 AP

I. Информация за безопасна употреба:


-  Този предупредителен символ означава опасност. Вие сте в ситуация, която може да причини телесна повреда. Преди да работите с оборудването, бъдете наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки.
- Прочетете инструкциите за инсталиране, преди да свържете системата към източника на захранване.
- Този продукт разчита на инсталацията на сградата за защита от късо съединение (претоварване). Уверете се, че защитното устройство не е с номинална стойност, по-висока от: 20A.
- Инсталирането на оборудването трябва да отговаря на местните и националните електрически разпоредби и кодове.
- За да се спазват ограниченията за излагане на радиочестота (RF) на FCC, антените трябва да бъдат разположени на минимум 12 инча (30 см) или повече от тялото на всички хора.
- Само квалифициран и обучен персонал има право да монтира, подменя или обслужва това оборудване.

II. Преглед на продукта:

Изглед отпред:

1. LED индикатор за статус.
2. Местоположение на портове и конектори в основата на устройството.
3. USB 2.0 порт.


Изглед отпред:



Портове и конектори в основата на модел C9130AXI:

1. Слот за заключване Kensington.
2. Защитно заключване към катинар на устройството към монтажна скоба.
3. Бутон Режим.
4. RJ-45 конзолен порт.
5. 5 GbE порт.
6. USB 2.0 порт.

Модел C9130AXI:

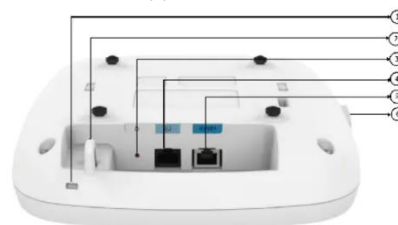

Изглед отгоре на модел C9130AXE:

1. Местоположение на порт за конектор на смарт антена (намира се под жълта капачка*).
2. Местоположение на портовете в основата на устройството.
3. LED индикатор за статус.
4. USB 2.0 порт.


Изглед отгоре на модел C9130AXE:



* Само външни антени с 8-портов DART кабел могат да бъдат свързани към това устройство.

Портове и конектори в основата на модел C9130AXE:

1. Порт за конектор на 8-портова смарт антена (DART) (намира се под жълта капачка**).
2. Слот за заключване Kensington.
3. Защитно заключване към катинар на устройството към монтажна скоба.
4. Бутон Режим.
5. RJ-45 конзолен порт.
6. 5 GbE порт.
7. USB 2.0 порт.

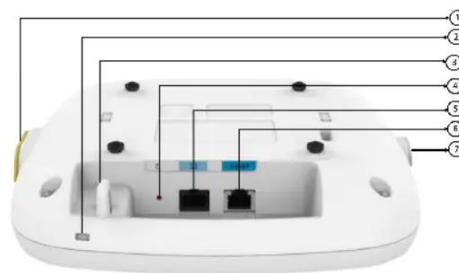

** Само външни антени с 8-портов DART кабел могат да бъдат свързани към това устройство.

III. Заземяване на устройството:

Само квалифициран и обучен персонал има право да монтира, подменя или обслужва това оборудване.

- Заземяването не е необходимо при монтиране на устройството на закрито. Ако обаче използвате модела C9130AXE AP и поставите антената му навън, трябва да свържете кабела на външната антена към мълниеотвод и да свържете мълниеотвода към земята.
- За повече информация относно поддържаните външни антени, моля вижте списъка с тях на [този адрес](#).

IV. LED статус индикатори:

Вид Съобщение	LED състояние	Значение на съобщение
Статус на асоциация.	Свети в зелен цвят.	Нормално операционно състояние, но няма асоцииран безжичен клиент.
	Свети в син цвят.	Нормално операционно състояние с асоциация на поне един безжичен клиент.
Статус на зареждане.	Свети в зелен цвят.	Изпълнение на стартиращо зареждане.
Грешки при зареждане.	Мига в зелен цвят.	Грешка при проверка при вписване при зареждане.
	Мига в син цвят.	Софтуерно обновяване в прогрес.
Операционен статус.	Преминаване между Зелен и Червен цвят.	Процес на намиране/присъединяване е в прогрес.
	Преминава през Червен цвят – Не свети – Зелен цвят – Не свети – Син цвят – Не свети.	Общо предупреждение; недостатъчно онлайн хранване.

V. Регулаторна информация:

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания.

© 2020 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Това устройство отговаря на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Крайното изхвърляне на този продукт трябва да отговаря на всички местни и национални директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg