



# Ръководство на потребителя за мрежов сторидж ZyXEL NAS326

## I. Съдържание на комплекта и необходими инструменти за инсталиране:

### A Съдържание на комплекта

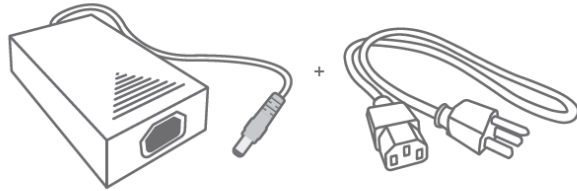

Кабели за захранване




Ethernet кабел




3.5" винтове/ 2.5" винтове

### B Трябва да си пригответе



3.5" винтове/  
2.5" твърд диск



Phillips кръстатата отвертка

## II. Хардуерно инсталиране:

1. Бутнете навътре и плъзнете за отваряне на капака.

2/3. Бутнете надолу резето на таблата и я издърпайте.

**Важно:** Проверете уебсайта на Zyxel (продуктова страница) за списък със съвместими твърди дискове. **Първо се уверете, че сте архивирали наличните на твърдия диск данни.**

4. Поставете твърд диск в таблата съобразно позицията на винтовете, както е показано. (3,5" горе и долу; 2,5" отстрани).

5. Плъзнете таблата обратно в NAS докато не чуете „щракване“.

6. Плъзнете капака обратно, за да приключите с инсталацията на твърд диск.


7. Използвайте Ethernet кабел, за да свържете LAN порт-а на вашия NAS към суич или рутер с интернет достъп.

Натиснете бутона за захранване. Изчакайте докато не чуете звуков сигнал. Задният светодиод LAN и предните светодиоди за твърд диск трябва да светят.


1




4a




4b




6




3



5



7

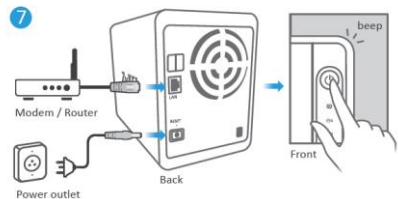


### III. Започнете да използвате вашето NAS устройство:

8a. Отворете браузър и напишете <https://findme.zyxel.com>.

8b. Алтернативно, на смартфон, сканирайте QR кода. Щракнете бутона **Find NAS (Открий NAS)**. Натиснете бутона **Сору на NAS** в рамките на 5 минути. Сега вашият NAS е открит.

9 Потребителско име: admin  
Парола по подразбиране: 1234

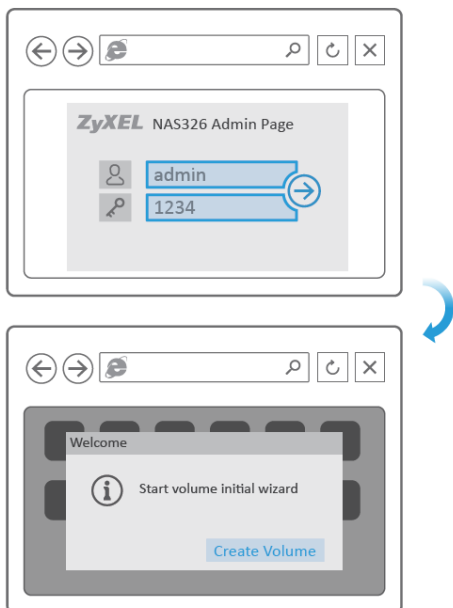

9. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и парола (**1234**).

Автоматично се стартира помощник за създаване на дял на диск.

**Важно:** Създаването на дялове изтрива всички текущи данни на диска.

**Първо се уверете, че сте архивирали наличните на твърдия диск данни.**


10. Следвайте помощника, за да създадете един или повече дяла на диска.

След създаване на дял, Вие можете да затворите прозореца.

**Важно:** Ако изскочи съобщение Upgrade Firmware (Актуализиране на фърмуер), съответно актуализирайте фърмуера до последната версия.

8a Чрез компютър

<https://findme.zyxel.com>


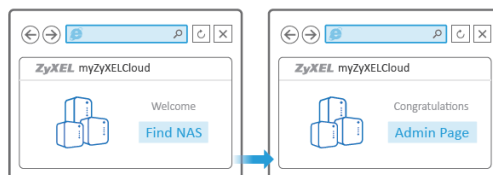


8b Чрез мобилно устройство

<https://findme.zyxel.com>



10

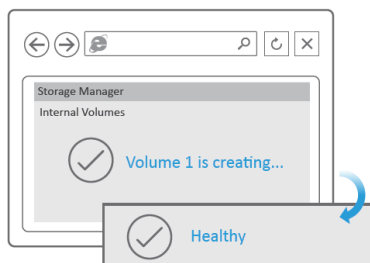

### IV. Създаване на резервно копие:

11a – за потребители на Windows:

На вашия компютър, отворете **File Manager (Файл мениджър)** и щракнете **Network (Мрежа)**. Изберете своя NAS и въведете потребителското име "admin" и паролата си. Ако в папката няма NAS326, моля въведете [\\nas326](#) в полето за въвеждане на път.

Изтеглете своите файлове, които искате да архивирате от своя компютър на Вашия NAS.


11b – за потребители на Mac:

На вашия Mac компютър, отворете **Finder**, след това щракнете **All** в **Shared**.


Изберете своя NAS и въведете потребителско име "admin" и паролата си.

Изтеглете своите файлове, които искате да архивирате от своя компютър на Вашия NAS.

11a

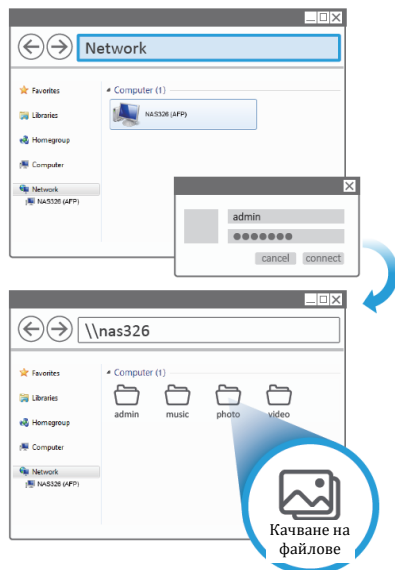

11b

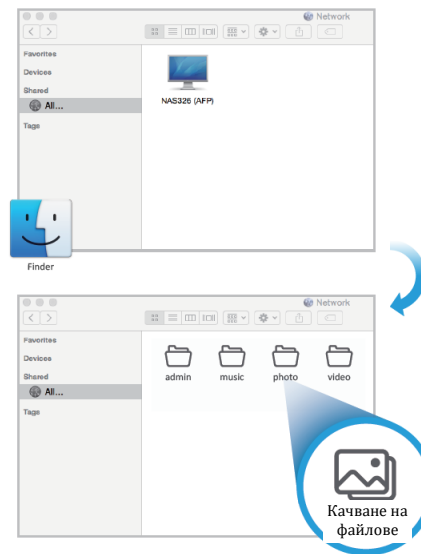

## V. Регулаторна информация:

**Вносител за Европейски съюз:** Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



### Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)  
Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на [support@zyxel.bg](mailto:support@zyxel.bg)

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)