

Ръководство на потребителя за тонколони Genesis Arsen 302 BT



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на тонколони Genesis Arsen 302 BT. Моделът поддържа свързване чрез Bluetooth и 3,5 мм аудиовход, което осигурява съвместимост с компютри, лаптопи, смартфони и таблети. Тонколони разполагат с вградена еквализация за регулиране на ниските и високите честоти според предпочитанията на потребителя и възпроизвежданото съдържание. Конструкцията с преден Bass Reflex отвор улеснява разполагането върху бюро или шкаф, без необходимост от допълнително пространство зад устройството. Моделът е предназначен за възпроизвеждане на музика, филми, игри и друго мултимедийно съдържание, като съчетава кабелно и безжично свързване в компактна настолна аудиосистема.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.


- Отворите в корпуса са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат покривани. Блокирането им може да причини прегряване на устройството.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Тонколони Genesis Arsen 302 BT;
- Свързващ кабел;
- Кабел с 3,5 мм жак;
- Захранващ адаптер;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

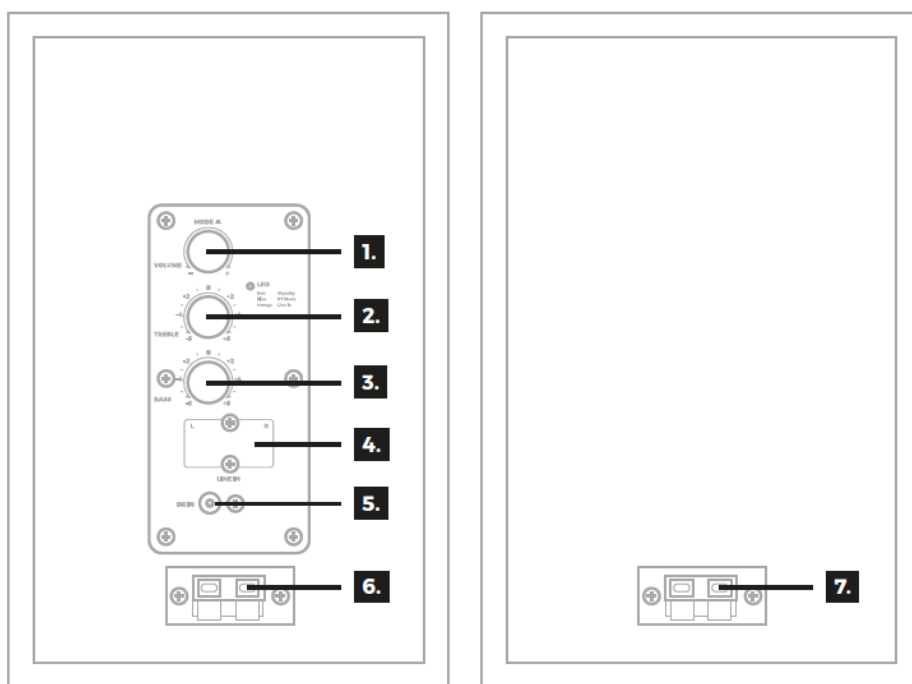

1. Колелце за регулиране на силата на звука / избор на режим
2. Колелце за регулиране на високите честоти
3. Колелце за регулиране на ниските честоти
4. Линеен аудиовход (LINE IN / 2 x RCA)
5. Конектор за захранване (DC IN)
6. Клеми за свързване към тонколоната
7. Клеми за свързване към тонколоната

Инструкции за употреба

Устройството поддържа два режима на работа: Bluetooth и кабелно свързване чрез 3,5 мм минижак.

Инсталация

- Свържете всички кабели, преди да включите захранващия адаптер в електрическата мрежа.
- Поставете тонколониите върху бюрото, като пасивната тонколони е отляво, а активната – отдясно. За оптимално възпроизвеждане тонколониите трябва да образуват равнобедрен триъгълник с главата на слушателя.
- Свържете тонколониите (клеми 6 и 7) чрез кабела за тонколониите. Бележка: проводниците с позлатени краища трябва да бъдат свързани към червените клеми.
- Свържете компютъра чрез кабела минижак към 2 x RCA, като съобразите цветовете на конекторите с цветовете на гнездата (4).
- Свържете захранващия адаптер към тонколониите (5) чрез цилиндричния захранващ конектор.
- Накрая включете захранващия адаптер в електрическия контакт.

Управление на задния панел

- За да превключите режима на работа, натиснете веднъж колелцето за регулиране силата на звука (1).
- За да регулирате силата на звука, завъртете колелцето за регулиране силата на звука (1).
- За да регулирате високите честоти, завъртете колелцето за регулиране на високите честоти (2).
- За да регулирате ниските честоти, завъртете колелцето за регулиране на ниските честоти (3).

Bluetooth режим

- Ако устройството работи в кабелен режим, натиснете веднъж бутона за превключване на режима.
- LED индикаторът ще светне в синьо.
- Отворете Bluetooth настройките на вашето устройство (при необходимост вижте ръководството на компютъра, операционната система или смартфона).
- Изберете „Arsen 302BT“ от списъка с налични устройства, за да осъществите сдвояване и свързване.
- Сдвояването е необходимо само при първоначалната настройка.

LED индикатори

- Син LED индикатор – Bluetooth режим.
- Оранжев LED индикатор – кабелен режим.

- Червен LED индикатор – режим на готовност (енергоспестяващ режим, който се активира автоматично при липса на сигнал за приблизително 20 минути).

Бележка: Можете да използвате настройките за силата на звука на вашата операционна система за регулиране на нивото на звука на тонколониите.

Поддръжка и почистване

Почиствайте устройството редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Мощност	20 W
Свързване	Bluetooth, кабелно
Интерфейс	Bluetooth, 3,5 мм минижек
Bluetooth версия	5.3
RMS изходна мощност	10 W x 2
Честотен диапазон	50 – 20000 Hz
Захранване	електрическа мрежа (230 V)
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NGS-2343, NGS-2344 е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес <https://impakt.com.pl/>.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.


Честотен диапазон: 2400 – 2483 MHz.

Максимална излъчвана радиочестотна мощност: +7,0 dBm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото Genesis, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.