


Инструкции за употреба

Tracer Furio TWS BT

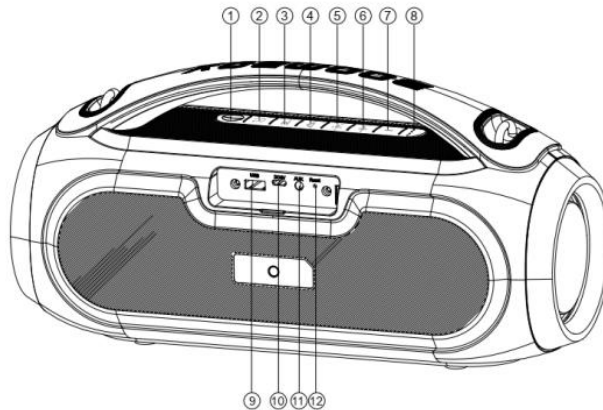

Предупреждения:

- Не го удрайте и не го смачквайте сериозно.
- Не го излагайте на контакт с бензол, разреждител и други химикали.
- Не използвайте в близост до силно магнитно или електрическо поле.
- Избягвайте директни лъчи или нагревателни уреди.
- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте.
- Не слушайте с голяма сила на звука за дълги периоди от време, за да не нараните слуха си.
- Не почиствайте високоговорителя с вода и не го потапяйте във водата. Ако използвате високоговорителя не по правилния начин това може да причини проблеми с качеството, и не се поддържа от гаранцията. Моля, обърнете внимание по-горе! Моля, почистете високоговорителя с леко влажна кърпа.
- Когато се използва при ниско напрежение, може да причини изкривяване на звука и моля, зареждайте го навреме.
- Bluetooth е съвместим с обикновени смартфони и таблети, но в зависимост от устройството или приложението, което използвате, може да не поддържа конкретна функция.

За да осигурите правилна работа и да избегнете повреда, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате този продукт

Характеристики:

- 2.1CH преносим Bluetooth високоговорител
- Водоустойчив IPX5, устойчив на пръски, устойчив на дъжд, идеален за плаж, край басейна, лодка и други дейности на открито
- Специален бутон за TWS функция, постигане на истинско безжично Bluetooth възпроизвеждане с двойно подобрен стерео звук
- USB поддръжка
- Три различни режима на RGB осветление

- С A2DP Bluetooth, безжичен поток на музика от всяко Bluetooth устройство
- Поддръжка на FM радио
- Функция Line-in, подходяща за PC, MID, TV и други аудио устройства
- Вградена литиева акумулаторна батерия 6000mAh
- Здрава дръжка за носене, лесна за изваждане

Спецификации:

- Версия Bluetooth: V5.1+BR+EDR
- Размер на клаксона: 2 инча
- Размер на суббуфера: 3 инча*2
- RMS изходна мощност: 40W
- Капацитет на батерията: 3.7V, 6000mAh
- Време за възпроизвеждане: До 20 часа
- Честотна характеристика: 70Hz-18kHz
- Обхват на Bluetooth свързване: 10m
- Размер на продукта: 356(L) *134(W) * 178 (H) mm

Съдържание на пакета:

- 1xПреносим Bluetooth високоговорител
- 1xКабел за зареждане
- 1xАудио кабел
- 1xРъководство за потребителя

Подробности за продукта:

- 1 Включване/Изключване
- 2 Бутон TWS
- 3 Бутон за режим (превключване между режими Bluetooth, FM радио, USB и AUX)
- 4 Възпроизвеждане/Пауза
- 5 RGB светлина
- 6 Напред/Увеличаване на силата на звука
- 7 Назад/Намаляване на силата на звука
- 8 Индикатор за батерията
- 9 USB порт
- 10 Тип-C жак за зареждане
- 11 AUX вход
- 12 Жак за нулиране

Включване/изключване:

Натиснете продължително бутона за захранване, за да включите и изключите високоговорителя.

Bluetooth:

- Завъртете бутона за захранване в положение "ON", високоговорителят автоматично влиза в Bluetooth режим.
- Активирайте Bluetooth на мобилния телефон и потърсете името на устройството "TRACER FURIO", след което го свържете.
- Пуснете музиката от мобилния си телефон и се наслаждавайте.
- Натиснете продължително бутона напред или назад на устройството или работете на мобилен телефон, за да изберете песни, които харесвате.
- Натиснете кратко бутона напред или назад, за да регулирате силата на звука нагоре и надолу. Или регулирайте силата на звука на мобилния телефон.

- Натиснете кратко бутона за възпроизвеждане/пауза на устройството или работете на мобилния телефон, за да пуснете/поставите на пауза музиката.
- Натиснете дълго бутона TWS, за да прекъснете Bluetooth връзката с мобилното устройство.

Функция TWS:

- Включете два еднакви високоговорителя, които искате да сдвоите, и двата в режим BT. Трябва само да зададете една от двете единици.
- Натиснете кратко бутона "TWS", за да сдвоите, бутонът TWS ще продължи да свети след успешно сдвояване.
- Направете Bluetooth връзка с мобилния си телефон, за да възпроизвеждате музика от двата сдвоени високоговорителя, за да създадете по-могъщ ефект на съраунд звук.
- Натиснете отново кратко бутона "TWS", за да излезете от режим TWS.

FM радио:

- Завъртете бутона за захранване в положение "ON", натиснете бутона "MODE" в състояние на FM.
- Натиснете кратко бутона "Възпроизвеждане/Пауза", за да заглушите високоговорителя, дълго натиснете бутона "Възпроизвеждане/Пауза", за да търсите автоматично FM канала и да го запаметите автоматично.
- Натиснете продължително бутона напред или назад, за да промените съхранения FM канал.
- Натиснете кратко бутона напред или назад, за да регулирате силата на звука.

Възпроизвеждане на музика от USB диск:

- Завъртете бутона за захранване на "ON".
- Поставете USB флаш диск в порта, музиката ще се възпроизвежда автоматично.
- Дълго натискане на бутона напред или назад, за да изберете песни, които харесвате, кратко натискане, за да регулирате силата на звука нагоре и надолу.
- Натиснете Възпроизвеждане/Пауза за възпроизвеждане или пауза.

Забележки: При всеки режим на възпроизвеждане, когато поставите USB диск в високоговорителя, той ще превключи към възпроизвеждане на USB диска.

AUX-IN:

- За други съвместими музикални устройства или вашите MP3/MP4 плейъри, използвайте предоставения аудио кабел, за да свържете от "Line Out" на устройството към "Aux In" на това устройство, след което се насладете...
- При всеки режим на възпроизвеждане, когато използвате аудио кабела за свързване на устройството, то автоматично ще превключи в режим AUX.
- Когато използвате външно устройство, всички функции могат да се управляват от външното устройство.

RGB светлина

RGB светлината е включена, когато високоговорителят е включен, потребителят може да натисне кратко бутона RGB Light, за да включи трите различни светлинни режима и да го изключи.

Функционалност за нулиране:

Ако високоговорителят не се изключи или не реагира, потребителят може да натисне кратко жака за нулиране с малък кръгъл щифт, за да нулира високоговорителя.

Още забележки:

- Силата на звука по подразбиране е на 50% състояние от максималния обем.
- Времето за възпроизвеждане може да варира в зависимост от нивото на силата на звука и музикалния стил.

Как да зареждате:

- Зарядното устройство не е включено в пакета, моля, заредете високоговорителя чрез стандартно зарядно устройство 5V/1-2A или чрез компютър.
- Времето за зареждане е около 5 часа. След пълно зареждане 4-те светодиода изгасват, когато високоговорителят е изключен.

ВАЖНО: Когато възпроизвеждате музика по време на зареждане, моля, поставете силата на звука на средна степен, тъй като, ако музиката е със силен бас зарядното устройство може да не е в състояние да си позволи временно високия ток под максималната сила на звука.

Предупреждение:

- Не използвайте/съхранявайте този високоговорител при екстремни температури.
- Моля, съхранявайте го на хладно и сухо място, пазете го далеч от всичко, което генерира топлина, като радиатори, печки и др.
- За да имате защита на слуха и удължен живот на високоговорителите, избягвайте да слушате песни на максимална сила на звука.
- Когато почиствате този високоговорител, използвайте мека суха кърпа. За по-сериозни петна, моля, навлажнете кърпата само с вода. Всичко друго има шанс да разтвори боята или да повреди пластмасата.



Символът на зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или придружаващите документи, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с отровни и канцерогенни свойства, опасни за здравето и живота на хората и отравящи почвата и подпочвените води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване на определен пункт за събиране за правилната му обработка. За повече информация относно рециклирането на устройства, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт.



tracert®

Производител:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa