

EDIFIER®

R1080BT

Powered Bookshelf Speakers

Ръководство за употреба

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение.

Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.

Важни инструкции за безопасност

1. Моля, прочетете внимателно ръководството. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
2. Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
3. Поставете правилно устройството, като следвайте инструкциите в секцията за свързване на устройството.
4. Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
5. За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
6. Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
7. Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
8. Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
9. Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
10. Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
11. Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запушване на жака и дали щепселът съвпада с него и е ориентиран в правилната посока.
12. Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им по грешка.
13. Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опълномошен сервизен работник.
14. Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
15. Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.



Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.



Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

Предупреждение за включване:

1. Поставете уреда близо до електрическия контакт.
2. Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
3. За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за продължително време.
4. При нормални условия захранването може да се нагорещи. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
5. Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.



Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.



Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.



Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входящият порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба.

За безжичен продукт:

1. Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
2. Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, бензиностанции, в близост до автоматични порти, автоматична пожароизвестителна система или други автоматизирани устройства.
3. Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 см. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкъра или други медицински устройства.



Декларация за съответствие, ръководство и контакт на www.mediatrader-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или ще бъде възстановена покупната цена за сметка на вносителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Вносителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната сума. Възстановената сума винаги се изчислява въз основа на цената на покупка от документа за покупка на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75

Съдържание на кутията

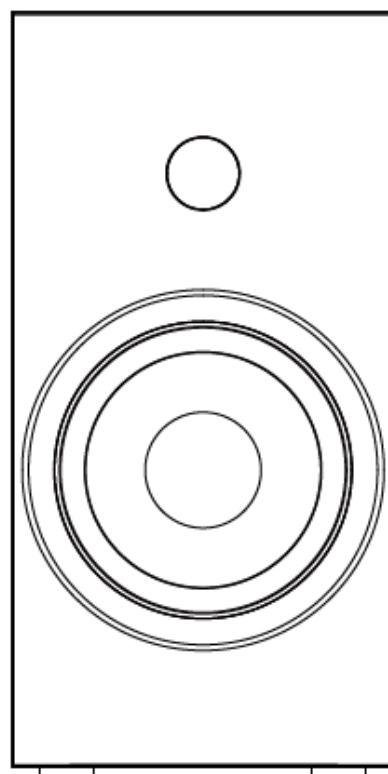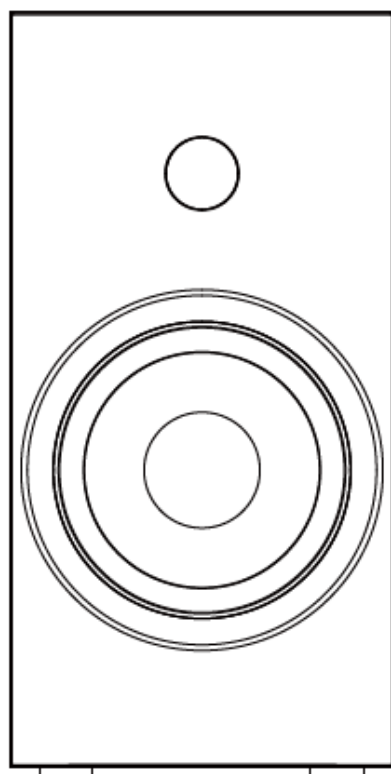


Аудио кабел




Ръководство
за употреба

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.


Изглед отзад на активен говорител

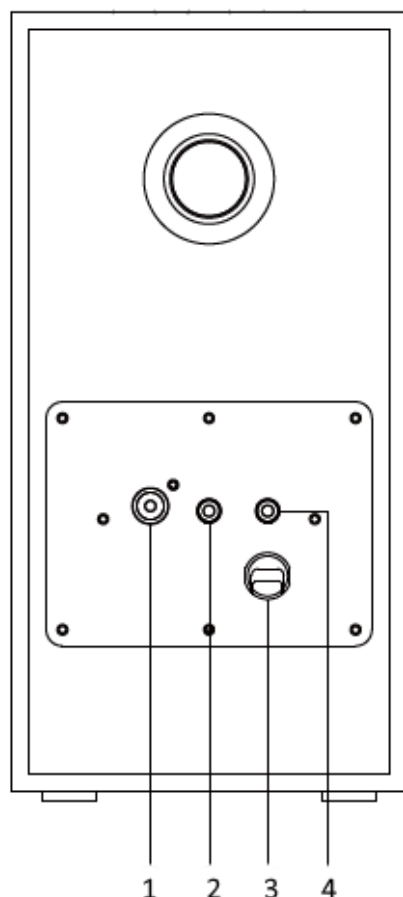

Изглед отгоре на активен говорител

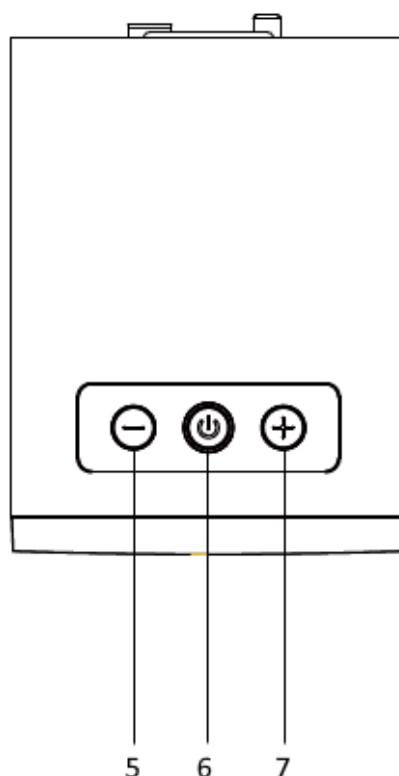

Изглед отзад на пасивен говорител

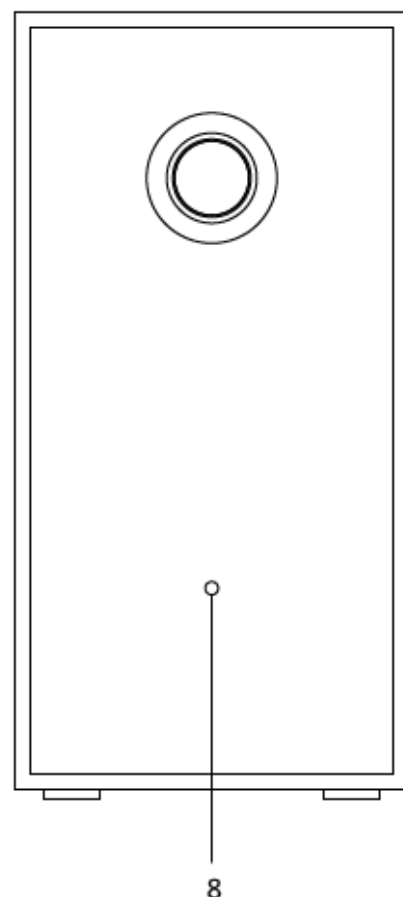

1.Свързване към пасивен говорител

2.Вход Line in

3.Захранващ кабел

4.Вход AUX

5.Натисни: намалява звука

Натисни и задръж: прекъсва Bluetooth връзка

6.Захранващ бутон


Натисни: избор на входящ източник

Натисни и задръж: включва/изключва захранването

Диоден индикатор: Син (вход Bluetooth) Зелен (вход Line in/AUX)


7.Натисни: усилва звука

8.Свързване към активен говорител

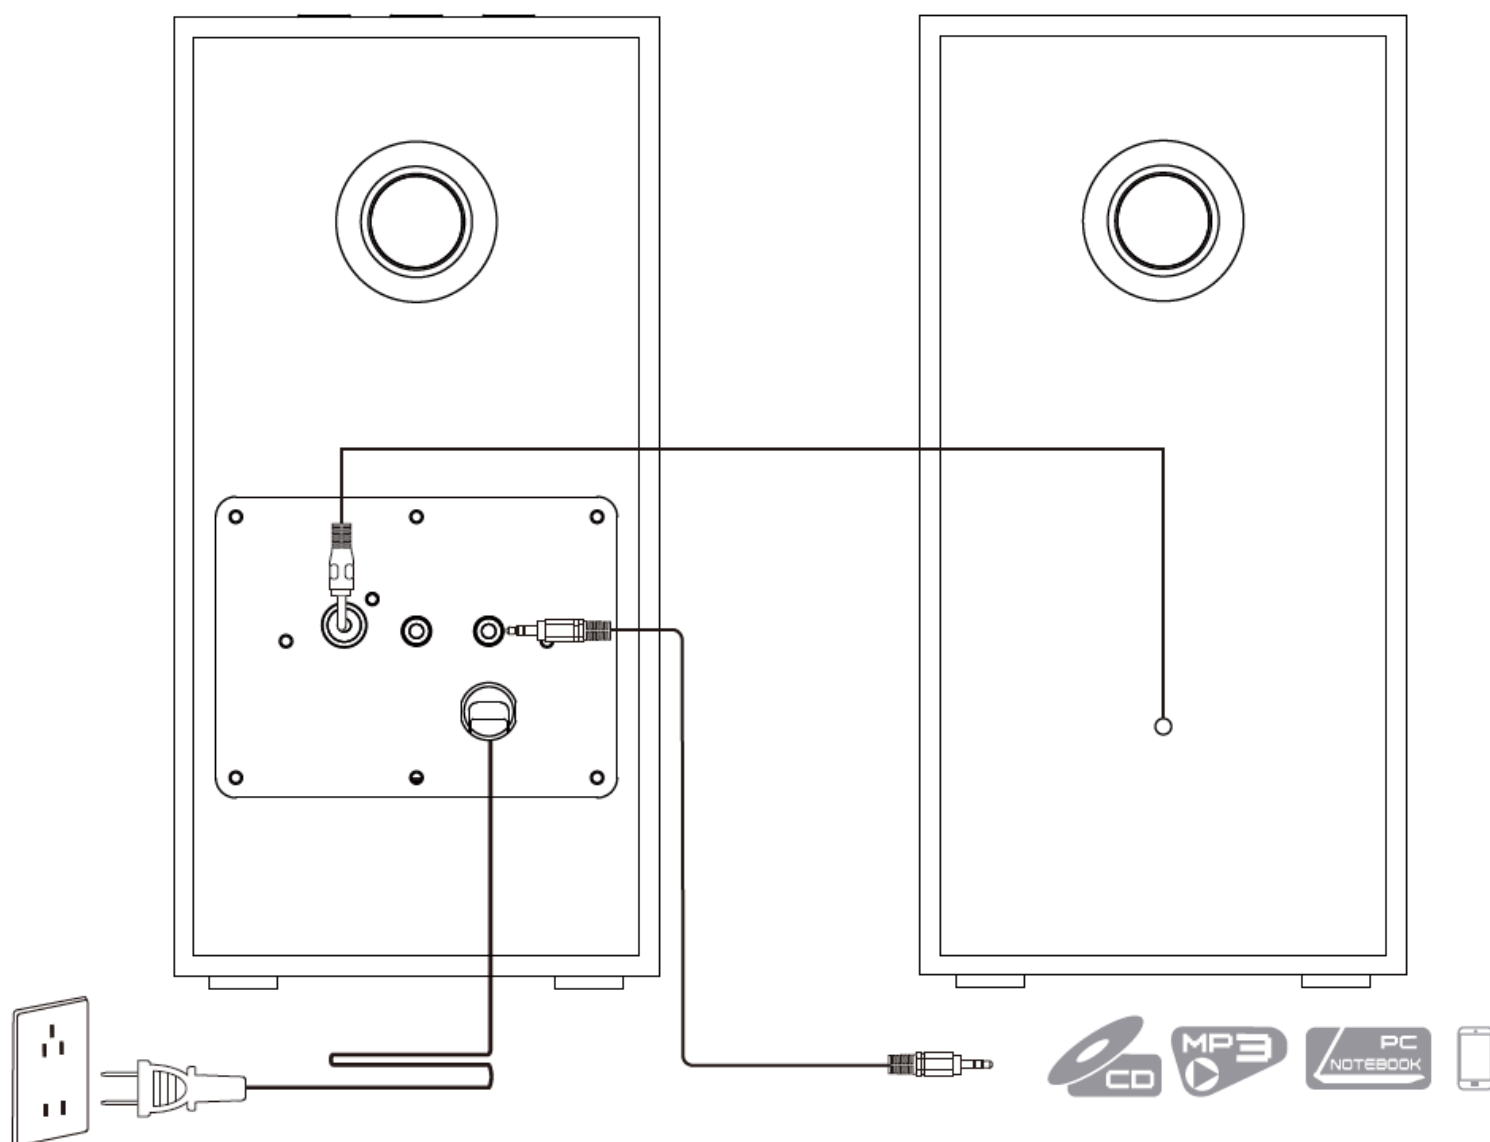


- 1.Свържете говорителят използвайки кабела идващ от пасивния говорител.
- 2.Свържете захранващият кабел от активния говорител към електрическия контакт и включете захранването през бутона, диодния индикатор ще светне и говорителите са готови за употреба.
- 3.Свържете аудио източник (мобилен телефон, таблет, др) към Line in/AUX отзад на активния говорител използвайки аудио кабела.
- 4.Натиснете „“, за да превключите между Bluetooth и Line in/AUX режим.
- 5.Пуснете музика на свързаното устройство и регулирайте силата на звука до желано ниво.

Забележка: Ако при продължително натискане на „-“ или „+“ диодния индикатор мига продължително; когато престане да мига показва, че е сте достигнали минимално/максимално ниво на звука.

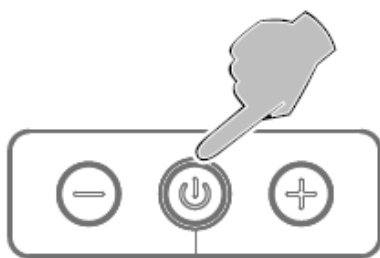


Зелено: Line in/AUX

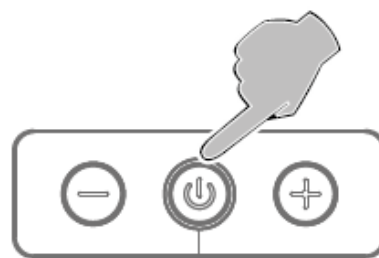

Синьо: Bluetooth

Работа с Bluetooth



Синьо



1. Натиснете „“ за превключване към Bluetooth режим; диодния индикатор започва да мига синьо и зелено;
2. Настройте Bluetooth на телефона/таблет/друго да намери и све свърже с “EDIFIER R1080BT”
3. След успешно сдвояване, индикаторът ще свети постоянно синьо.

Забележка:

*Bluetooth функциите на R1080BT могат да се ползват само в режим Bluetooth. Текущата Bluetooth връзка се прекратява при превключване към друг режим на източник. При връщане към Bluetooth режим, говорителят ще опита да се свърже с последното сдвоено устройство.

*PIN код, ако има нужда от въвеждане е „0000“.

*За да прекъснете Bluetooth връзката, натиснете със задържане бутон „“.

*За да се насладите на всички Bluetooth функции на говорителя, се уверете, че вашият източник поддържа профили A2DP и AVRCP.

*Bluetooth връзката и съвместимост може да се различава между различни устройства, в зависимост от софтуерната версия на вашето устройство източник.

Спецификации

Мощност	Дясно/ляво: 12W + 12W
Честотен обхват:	67Hz – 20kHz
Аудио вход:	AUX, Line in, Bluetooth
Честотна лента на Bluetooth	2.402GHz~2.480GHz
Мощност на радиочестотно излъчване:	≤20dBm (EIRP)

Отстраняване на проблеми

Проблем	Решение
Няма звук	•Проверете дали свети индикаторът за захранване.
	•Опитайте да увеличите силата на звука.
	•Уверете се, че аудио кабелите правят добър контакт и са свързани правилно към говорителите.
	•Проверете дали има сигнал от аудио източника.
Не се свързва към BT	•Уверете се, че говорителят е в режим Bluetooth. Ако е в друг режим, Bluetooth е изключен и не може да се свърже. Изключете от други устройства като в режим Bluetooth задържите натиснат  и след това опитайте отново да се свържете.
	•Ефективният обхват на предаване на Bluetooth е до 10 метра, уверете се, че работите в рамките на това разстояние.
	•Опитайте с друго Bluetooth устройство за връзка.
R1080BT не се включва	•Проверете дали захранващият кабел е включен и дали има захранване в електрическата мрежа на контакта.

Декларация за съответствие, ръководство и контакт на www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната сума. Сумата за възстановяване винаги се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75