


Ръководство на потребителя за трифазни електромери от серия Growatt TPM-E

I. Включено в комплекта:

- A. 1 бр. трифазен електромер
- B. RS485 комуникационен кабел (стандартна дължина 5 м)
- C. Ръководство на потребителя

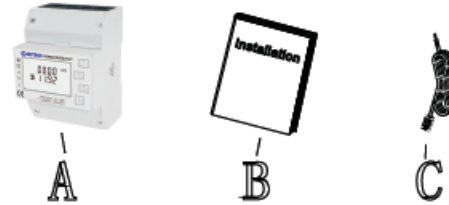

II. Употреба и Дисплей:

Реактивната електрическа енергия ще бъде показана на дисплея след електрифициране. Може да видите това на дисплея като използвате трите бутона за преглед.

Бутони и тяхната функция:



Изберете волтажа и настоящите екрани на дисплея.
В режим Настройки, това е бутонът „Наляво“ и „Назад“.



Изберете екраните на дисплея за честота и фактора на мощността.
В режим Настройки, това е бутонът „Нагоре“.







Изберете екраните на дисплея за мощност.
В режим Настройки, това е бутонът „Надолу“.



Изберете екраните на дисплея за енергия.
В режим Настройки, това е бутонът „Въведи“ или „Надясно“.

III. Окабеляване и монтаж:

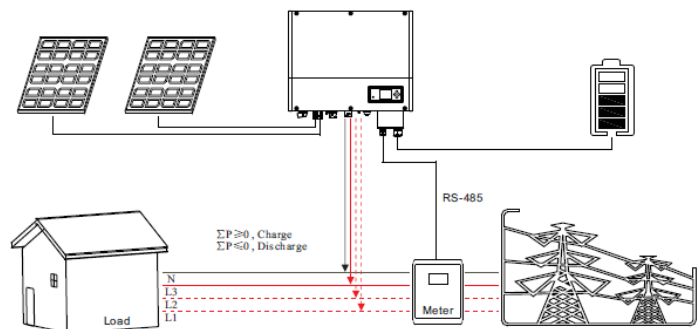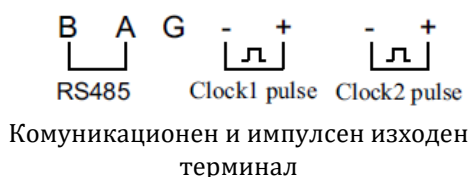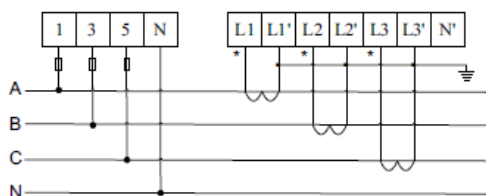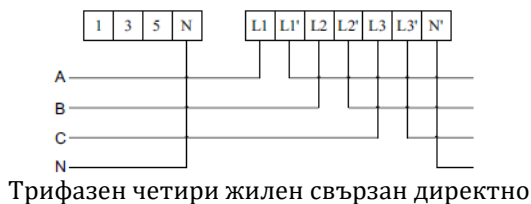


Бележка: Ние описваме Growatt-SPH6000 и Growatt-SPH1100 TL3-HV като "SPH" по-долу:

- a. Когато продуктите от серия SPH са използват в трифазна ел. мрежа, моля изберете "CT mode" на SPH като "Meter Mode".


За повече детайли, моля вижте ръководството на потребителя на SPH.

- b. Когато свързвате трифазен електромер, SPH получава информацията за общата активна трифазна мощност, за да обработи логически контрола чрез RS485 комуникация.


- с. Монтирайте трифазния електромер във входен разпределителен шкаф за променлив ток и го свържете към електрическата мрежа (L1, L2, L3) спрямо съответното обозначение. Стрелката на електромера показва порта за достъп до мрежата.

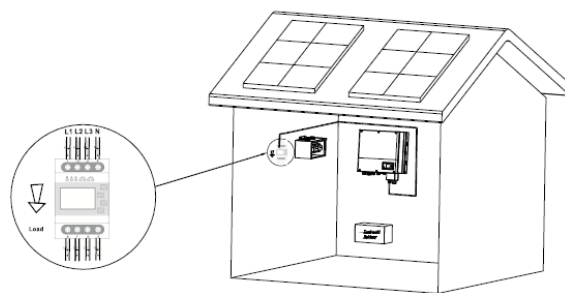


- д. Свържете края на RS485 кабела към SPH RJ45 (Сензор) порт:

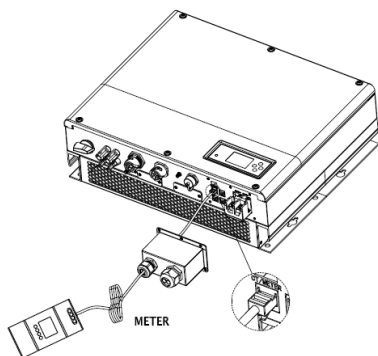

- е. Свържете A+ на RS485 кабела към Pin7 и B- към Pin8.

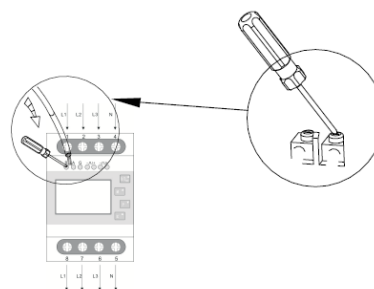

- ф. Стандартната дължина на RS485 кабела е 5 м. Ако дължината не е достатъчно, моля добавете още един кабел, за да я увеличите.



IV. Регулаторна информация:



СЕ маркировка:

Този уред отговаря на изискванията на всички приложими европейски директиви и разпоредби.



Този уред не бива да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически отпадъци по указания от местните отговорни власти начин и според всички национални и местни разпоредби и директиви.

Може да намерите декларация за съответствие и друга информация за този продукт на www.polycomp.bg