


Ръководство на потребителя за стойка за стена NewStar FPMA-W832

I. Информация за безопасна употреба:

- Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да монтирате стойката. Следвайте тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна употреба.
- Производителят не носи правна отговорност за повреди на оборудването или лични наранявания, които са следствие на неправилна употреба или монтиране.
- Тази стойка е проектирана за лесно монтиране и премахване. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които произтичат от фактори, свързани с хора. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които са следствие на природни бедствия, например земетресения, тайфуни и т.н.
- Препоръчва се стойката за стена да бъде монтирана от квалифициран персонал.
- Необходими са поне двама души при монтиране или премахване на този продукт, за да се избегне опасността от падащи предмети.
- Моля проверете зоната, където ще монтирате стойката внимателно:
 - Избягвайте влажни и мокри места и места с прекалено висока температура.
 - Не монтирайте продукта в близост до отвори за климатизация и места с много прах и изпарения.
 - Монтирайте продукта само на вертикални стени и избягвайте наклонени повърхности.
 - Не монтирайте продукта на места, които са подложени на шок и вибрация.
 - Не монтирайте продукта на места, които са изложени на ярка светлина, тъй като това може да доведе до изморяване на очите, когато гледате екранния панел.
- Поддържайте достатъчно пространство около дисплея, за да осигурите адекватна вентилация.
- За да сте сигурни, че инсталацията е безопасна, преди да започнете трябва да проверите структурата на стената и да изберете безопасно място за монтаж.
- Стената трябва да бъде достатъчно стабилна, за да издържи поне 4 пъти по-голямо тегло от общото тегло на дисплея и на стойката за стена. Мястото на монтиране трябва да може да издържа на земетресения или друг силен шок.
- Не модифицирайте никакви аксесоари и не използвайте никакви счупени части. Свържете се с търговеца на продукта, ако имате въпроси.
- Затегнете всички винтове (не използвайте прекомерна сила, за да предотвратите счупване на винт или повреждане на резбата му).
- Продупчените дупки и болтове ще останат в стената, когато премахнете дисплея и стойката за стена. Възможно е да се появят петна след продължителна употреба.
- Тъй като производителят не може да контролира вида на стената и монтирането на стойката за стена, гаранцията на този продукт включва само тялото на стойката за стена. Periodът на гаранцията на продукта е 5 години.
- Моля консултирайте се с ръководството за употреба на английски в случай на спор за условията.

II. Монтаж:



Части



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B




D5 (x4)
M-C




3mm (x1)
M-D



4mm (x1)
M-E



W-A (x3)



W-B (x3)



W-C (x3)



15 кг



9-42 см




75x75/100x100 мм



Инструмент



Молив




Бормашина




Рулетка

Стъпка 1а:


Монтирайте стенната плоча на дървена повърхност:

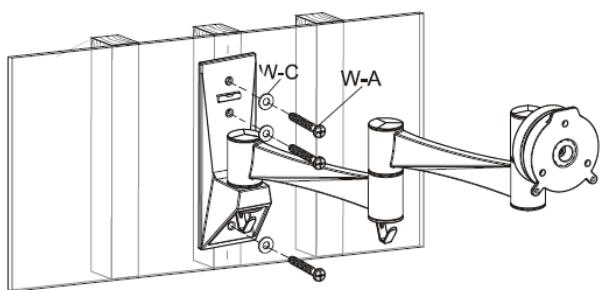**Стъпка 1б:**


Монтирайте стенната плоча на солидна тухленна или бетонна стена:

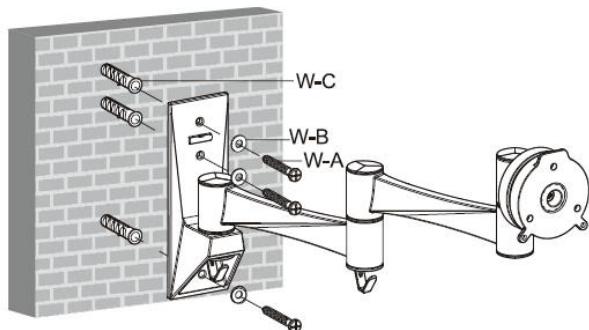**Стъпка 2:**

Прикрепяне на VESA плочата към екрана:

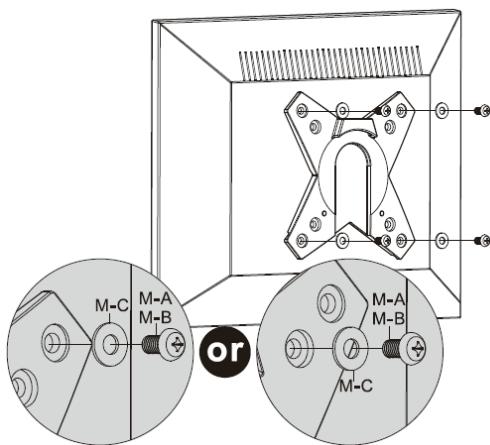**Стъпка 3:**

Закачете екрана на скобата и се уверете, че е поставен сигурно:

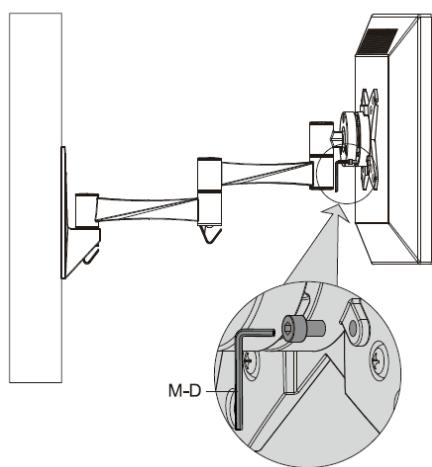**Стъпка 4:**

Регулирайте завъртането и настройте позицията на стойката по желания от вас начин:

