


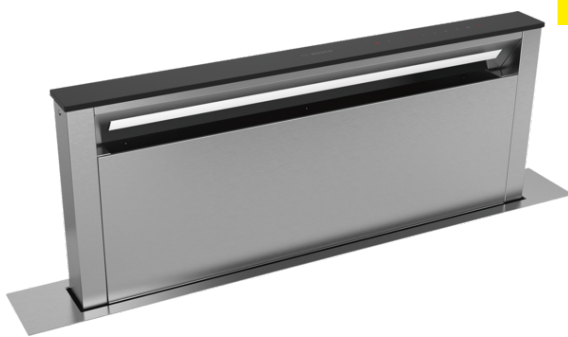

B

Подаващият се аспиратор предоставя изглед към кухнята и готварския плот, има висока степен на поглъщане и освен това е незабележим.

- **Степен на циркуляция:** 690 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **LED осветление:** за перфектно, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Настройка на интензивна скорост с възможност за нулиране:** автоматично връща аспиратора към нормалната скорост след 5/10 min.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 59 dB.
- Гъвкавата инсталация на вентилатора позволява максимално пространство в шкафа.

Техническа информация

Сертификати за одобрение :	CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	150
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	738mm x 844mm x 104mm
Нето тегло (kg) :	43,0
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	430
Интензивна степен при рециркуляция на въздуха (m ³ /h) :	510
Максимален капацитет при рециркуляция на въздуха (m ³ /h) :	340
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	690
Брой лампи :	1
Ниво на шум (dB) :	59
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005074181
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	267
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Полувграден



4 242005 074181



Serie | 6 аспиратори

Подаващият се аспиратор предоставя изглед към кухнята и готварския плот, има висока степен на поглъщане и освен това е незабележим.



- DDD96AM60 Черен
 - Изкачащ от плота аспиратор
 - 90 cm
 - Може да се монтира в една равнина с работния плот или малко над него.
 - Височина на изкачане 300 mm
 - Цвят на уреда: Черен
 - Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
 - В рециркуляционен режим не е възможна комбинация с газов готварски плот.
 - За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рециркулация
 - TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
 - 3 степени за мощност и 2 за интензивност
 - Интензивна степен с автоматично намаляване 5 или 10 минути
 - Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
 - Кондензаторен двигател
 - Осветление с 1 x 7W LED-модул
 - Странично засмукване
 - Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
 - Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
 - Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
 - при най-висока нормална степен 430 m³/h;
 - при интензивна степен 690 m³/h
 - Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
 - при най-висока нормална степен : 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
 - при интензивна степен : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
 - Захранваща мощност: 267 W
 - Система с комплект за рециркулация на въздуха (В x Ш x Д): 738 - 1038 x 918 x 268 mm
 - Система с отвеждане на въздуха (В x Ш x Д): 738 - 1038 x 918 x 268 mm
 - Сила на осветление: 203 lux
 - Цветна температура: 3500 K
 - Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
 - Среден енергиен разход: 63.3 kWh/година
 - Клас на ефективност на вентилиране: A
 - Клас на ефективност на осветление: A
 - Клас на ефективност на филтър за мазнини: D
 - Шум мин./макс. при стандартна степен: 45/59 dB
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*

Technical drawing of a table with dimensions: мин. 30 and мин. 60.

Измерване в мм

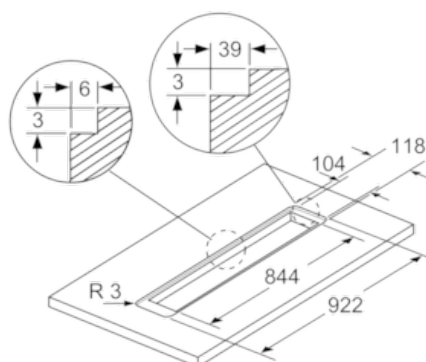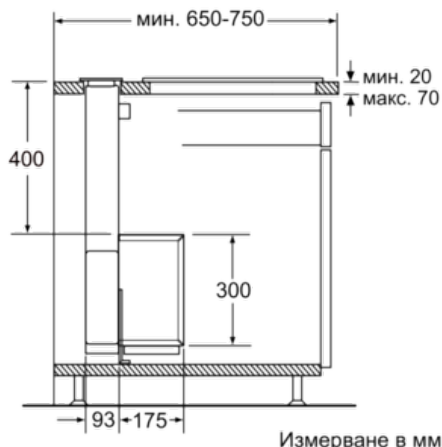


Измерване в мм

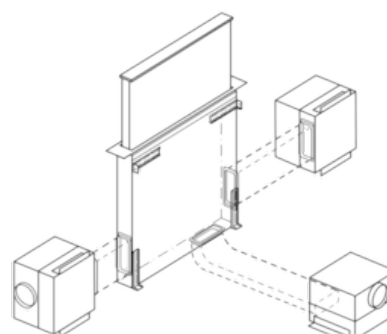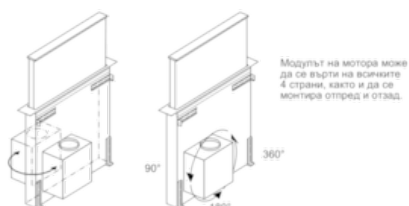

Модулът на мотора може да се монтира на максимум 3 м разстояние от уреда.
(Специална принадлежност е нужна)

Serie | 6 аспиратори


Комбинация с газов плот 75 см

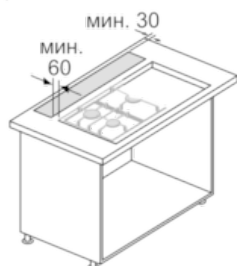

Употреба с газов плот възможна само в режим на изкарване на въздуха.
Максимална мощност общо 11,9 kW.
Максимална мощност уок 4,2 kW.
Максимална мощност задни плотове общо 4,7 kW.


Измерване в мм

Комбинация с газов плот 90 см

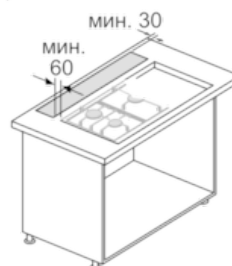

Употреба с газов плот възможна само в режим на изкарване на въздуха.
Максимална мощност общо 13,7 kW.
Максимална мощност уок 6 kW.
Максимална мощност задни плотове общо 4,7 kW.

Измерване в мм

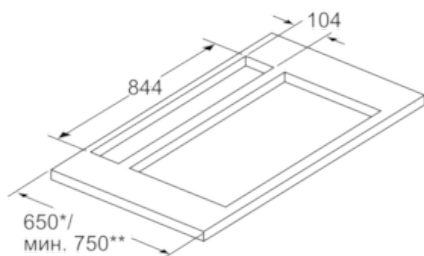

Инсталирайте уреда само едностранно с разстояние от мин. 50 мм до висок шкаф или стена

* 650 мм дълбочина само в комбинация с тесни плотове.

** мин. 750 мм за плотове с 500 мм дълбочина на профила. Измерване в мм